CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Uplights Lineal

Confort visual

En proceso

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de luz	LED Integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,601 - 3,146
Eficiencia nominal (lm/W)	>87
TCC	3000K
IRC	>80
UGR	>25
Ángulo de apertura	90°
Potencia	18W / 36W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	<10%
Distorsión de armónicos (THD)	>0.95
Temperatura de operación	-20° a 40° C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50000 hrs L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electroestática
Color	Gris obscuro
IP	65
IK	06
Peso	1.6 Kg / 2.5 Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Barras

Matriz de producto:

Información del pedido:

		G	BC	A
Aplicación	**Consec.**	**Color**	**TCC**	**Tensión**
OU	6608 / 6609	G- Gris	BC- 3000K	A- 100-277V~

Ejemplo de construcción de código:
OU 6608 G BC A

Potencia	Flujo luminoso nominal	Ángulo	Dimensiones
18W	1,601	90°	500*74*45mm
36W	3,146		1000*74*45mm

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 6608 G BC A	1601	18	87
OU 6609 G BC A	3146	36	88

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
18	0.18-0.06 A
36	0.36-0.12 A

Fotometrías:

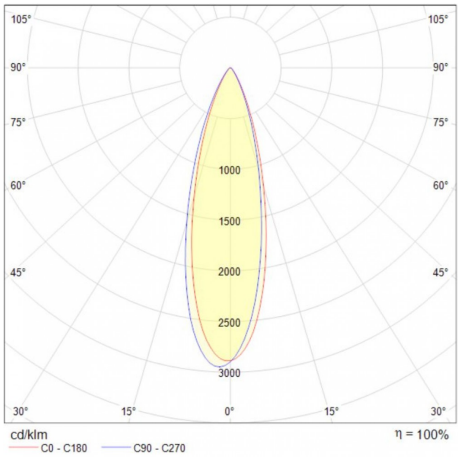

Uplights Lineal 30°

Dimensiones del producto:

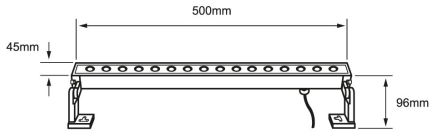

Uplights Lineal 18W

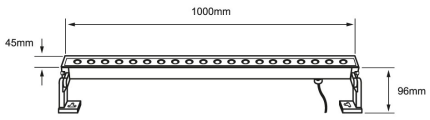

Uplights Lineal 36W

Construlita Lighting International S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ