



Ultraslim

Ultra delgado/ Interconectable

Ultraslim es una familia lineal ultra delgada con diferentes opciones de instalación ya cuenta con accesorios para sobreponer y empotrar, tiene la posibilidad de interconexión de varias potencias con la limitante de no superar los 96W en la sumatoria de los mismos.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,100 - 4,400
Eficiencia nominal (lm/W)	>88
TCC	3000K / 4000K / 6500K
IRC	>80
Ángulo de apertura	100°
Potencia	12W / 18W / 24W / 36W / 48W
Tensión	127V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	>90%
Temperatura de operación	-20° a 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	Triac
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PC (Policarbonato)
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	20
Peso	0.14 Kg / 0.21 Kg / 0.27 Kg / 0.4 Kg / 0.5 Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Lineales

Matriz de producto:

Información del pedido:

OF

B

D

Ejemplo de construcción de código:
OF 4206 B BC D

Aplicación Consec. Color TCC Tensión

Potencia Flujo luminoso nominal IRC Control Ángulo Dimensiones

OF	4206	B- Blanco	BC- 3000K BN- 4000K BF- 6500K	D- 127V~
	4209			
	4212			
	4218			
	4224			

12W	1,100	80	Triac	100°	620*24*13mm
18W	1,600				620*24*13mm
24W	2,200				620*24*13mm
36W	3,200				920*24*13mm
48W	4,400				920*24*13mm
					920*24*13mm
					1210*24*13mm
					1210*24*13mm
					1210*24*13mm
					1210*24*13mm
					1820*24*13mm
					1820*24*13mm
					1820*24*13mm
					2400*24*13mm
					2400*24*13mm
					2400*24*13mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OF 4206 B BC D	1152.38	12.5	92.19
OF 4206 B BN D	1152.38	12.5	92.19
OF 4206 B BF D	1152.38	12.5	92.19
OF 4209 B BC D	1663.55	18.2	91.4
OF 4209 B BN D	1663.55	18.2	91.4
OF 4209 B BF D	1663.55	18.2	91.4
OF 4212 B BC D	2245.31	23	97.62
OF 4212 B BN D	2245.31	23	97.62
OF 4212 B BF D	2245.31	23	97.62
OF 4218 B BC D	3259.8	34.7	93.94
OF 4218 B BN D	3259.8	34.7	93.94
OF 4218 B BF D	3259.8	34.7	93.94
OF 4224 B BC D	4247.7	49	86.68
OF 4224 B BN D	4247.7	49	86.68
OF 4224 B BF D	4247.7	49	86.68


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
12.5	0.11 A
12.5	0.11 A
12.5	0.11 A
18.2	0.16 A
18.2	0.16 A
18.2	0.16 A
23	0.21 A
23	0.21 A
23	0.21 A
34.7	0.32 A
34.7	0.32 A
34.7	0.32 A
49	0.41 A
49	0.41 A
49	0.41 A


Fotometrías:

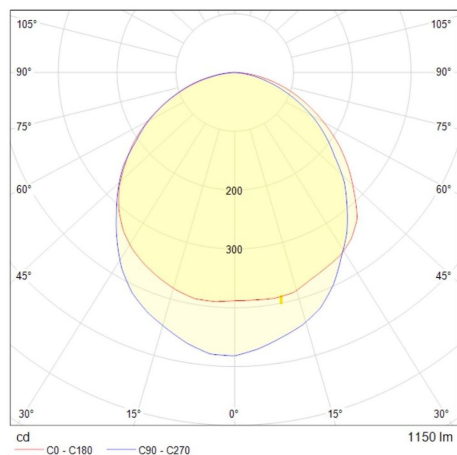


Ultralim 12W

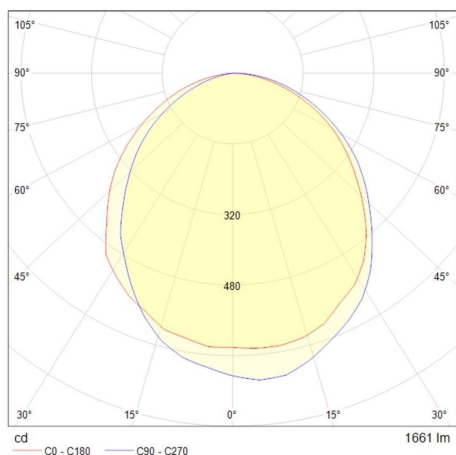


Ultralim 18W

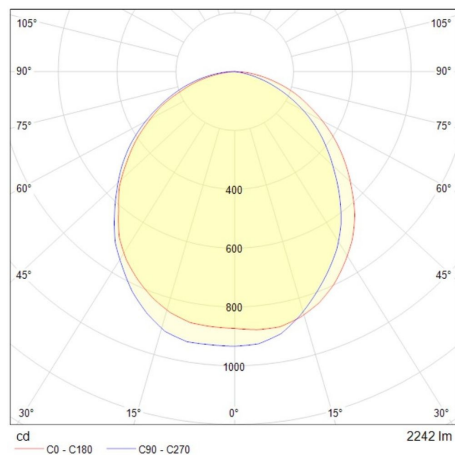

Ultralim 24W

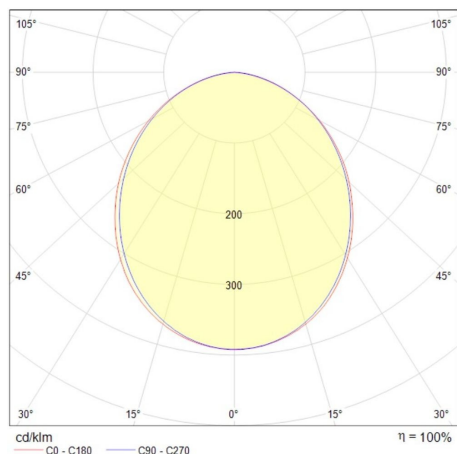


Ultralim 36W

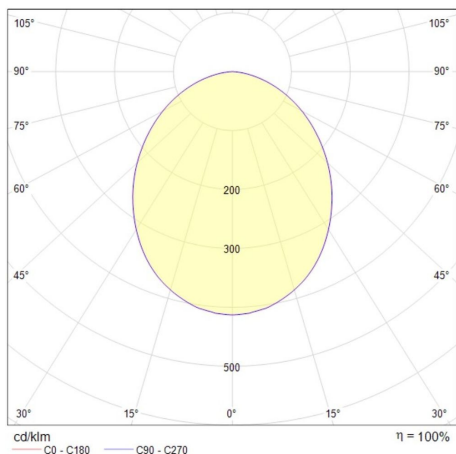


Ultralim 48W


Dimensiones del producto:

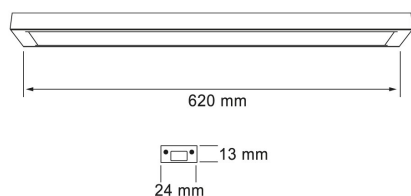


Ultralim 12W

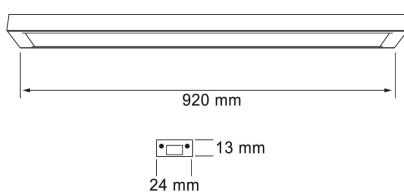


Ultralim 18W

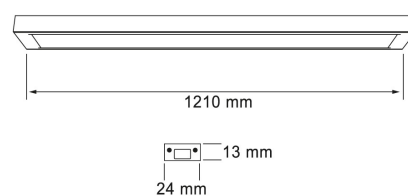

Ultralim 24W

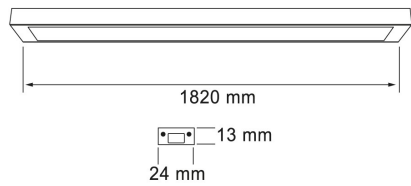

Ultralim 36W

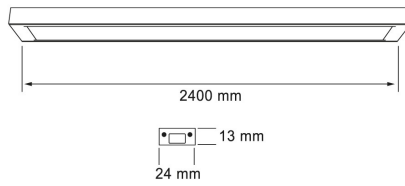

Ultralim 48W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)