



HBLens

Ópticas intercambiables (incluidas)

HBLens es un luminario de alto montaje, el cual incluye ópticas intercambiables que favorece a la adaptación de los diferentes proyectos, además de su alta eficiencia 130lm/W. Cuenta con accesorios para interconexión mecánica para reemplazar a las típicas líneas retrofit de lámparas T5.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	19,750
Eficiencia nominal (lm/W)	>131
TCC	5000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	90° / 120°
Potencia	150W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.95
Distorsión de armónicos (THD)	<5%
Temperatura de operación	-40° a 50°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V ON/ OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L80
Material del cuerpo	Aluminio / PC
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	20
Peso	2.8 Kg
Tipo de instalación	Suspendido
Tipo de producto	Gabinetes

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
IN 8200 B BF A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
IN	8200	B- Blanco	BF- 5000K	A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
150W	19,750	80	90°/ 120° (ópticas incluidas)	1197*201*45mm



Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 8200 B BF A	21011.4	160	131.7


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
160	0.7

Fotometrías:

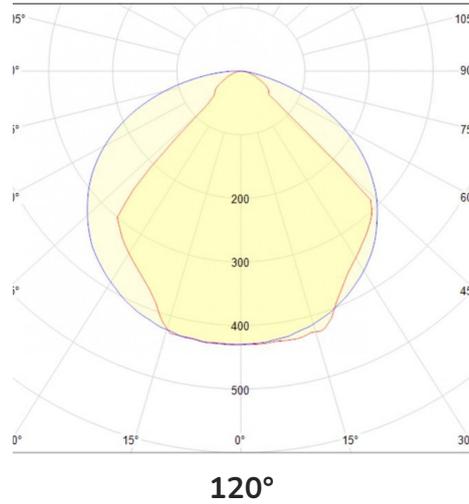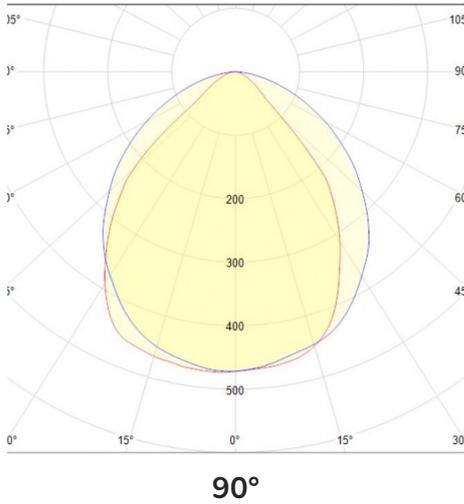

Dimensiones del producto:

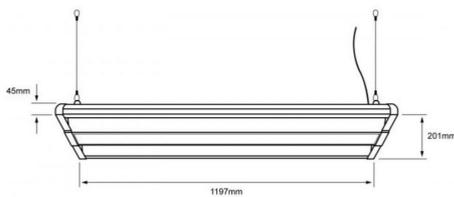

HBLens 150W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)