



Downlights II

Luz general

Downlight II es una familia diseñada para ofrecer iluminación general gracias a su ángulo de apertura de 120° lo hacen ideal para espacios como lobbies, pasillos, recepciones, entre otros.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	696 - 1,815
Eficiencia nominal (lm/W)	>69
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	120°
Potencia	10W/ 30W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-25° a 70°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/ OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L80
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	20
Peso	0.79 kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO	1148	B	BC	A
----	------	---	----	---

Ejemplo de construcción de código:
CO 1148 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	1148 1149	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
10W	696	90	120°	110*61*95mm
30W	1,815			160*75*130mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 1148 B BC A	818.55	10.6	77.22
CO 1149 B BC A	2446.31	30	81.54


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
10.6	0.08 A
30	0.23 A

Fotometrías:

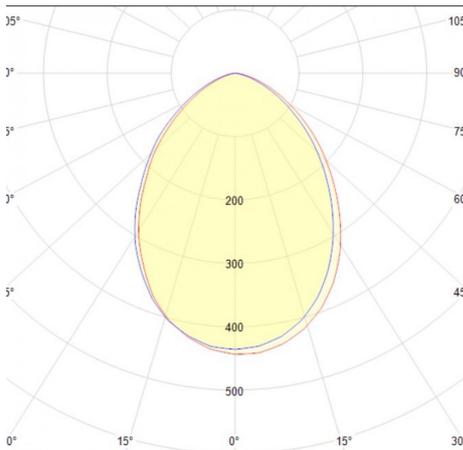


Downlights II 10W

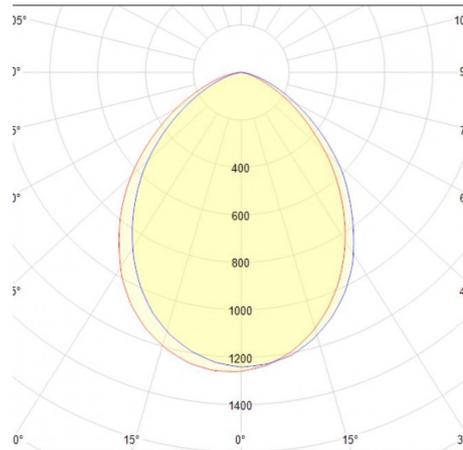


Downlights II 30W

Dimensiones del producto:

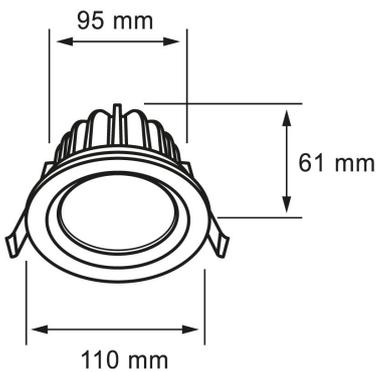

Downlights II 10W

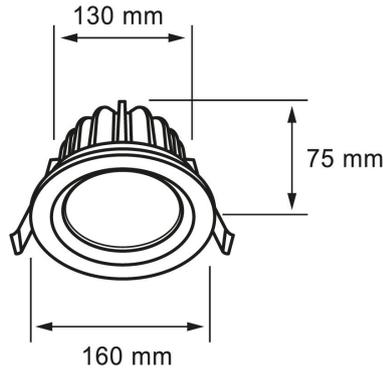

Downlights II 30W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)