

Trazzo

Iluminación bidireccional

Trazo es un luminario lineal minimalista de 40mm de ancho que provee una iluminación limpia y uniforme.

La familia trazo cuenta con opciones de iluminación directa/indirecta, directa, además de contar con una variedad de configuraciones para su instalación (suspendida, sobrepuesta y empotrada), CCT y ángulos de apertura.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,300 - 4,500
Eficiencia nominal (lm/W)	>90-108
TCC	3000 K / 3500K / 4000 K
IRC	80
Ángulo de apertura	10°/ 30°/ 60°/ 130°
Potencia	30W - 97W (1.20m)
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Polycarbonato
Color	Blanco/ Grafito/ Gris / Negro
IP	10
IK	4
Tipo de instalación	Empotrado Suspendido Sobrepuesto
Tipo de producto	Lineales

Matriz de producto:

Información del pedido:



Aplicación	Consec.
IN	0


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 0	0	0	0


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
0	0


Fotometrías:

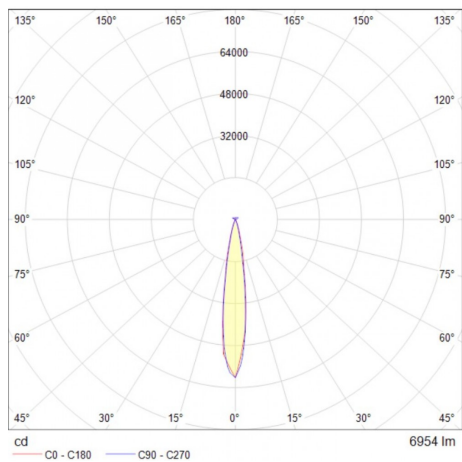

Trazzo 10°

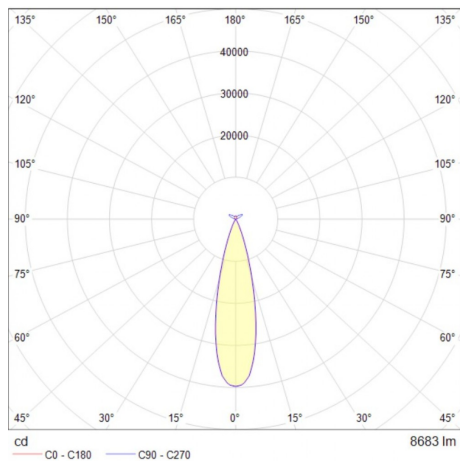


Trazzo 30°

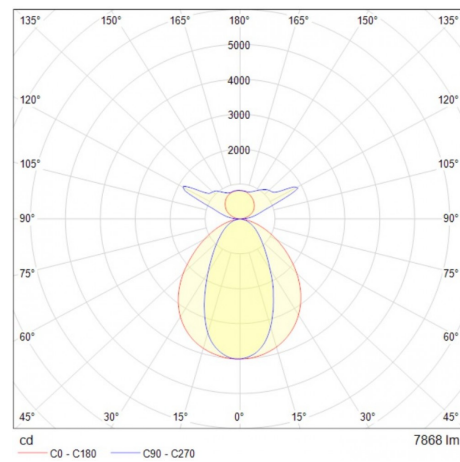

Trazzo 60°


Dimensiones del producto:

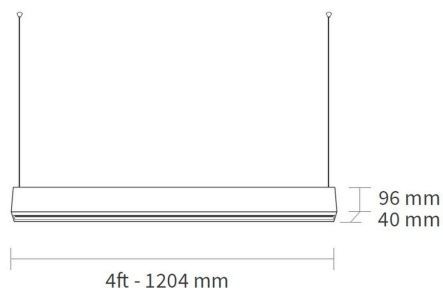

Trazzo suspender 4ft



Trazzo suspender 8ft

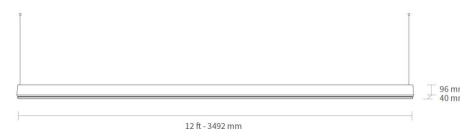

Trazzo suspender 12ft



Trazzo empotrar 4ft

Imágenes del producto:



Acabados




Darklight




Ópticas


Tipos de instalación:

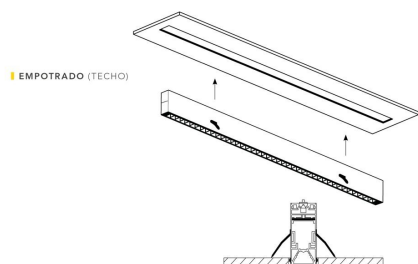

Empotrado

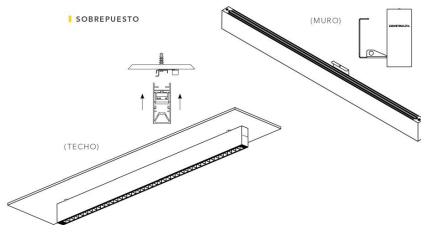

Sobrepuesto (muro/ plafón)

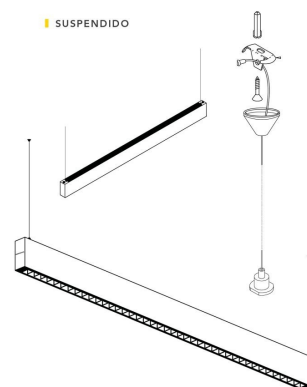

Suspendido

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)