



HB Infinity

Alta eficiencia

Luminario HB Infinity suspendido de LED para Iluminación industrial de bodegas y áreas de trabajo continuo.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Led Integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,330 - 22,750
Eficiencia nominal (lm/W)	>130
TCC	3000K / 4000 K / 5000K
IRC	80
Ángulo de apertura	40° / 60° / 90° / Doble asimétrica
Potencia	28W / 90W / 175W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	80
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Acero
Material de la óptica / difusor	Polycarbonato / PMMA
Color	Blanco / Negro
IP	10
IK	4
Tipo de instalación	Suspender
Tipo de producto	Lineales

Matriz de producto:

Información del pedido:

IN

A

Ejemplo de construcción de código:
IN 8505 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
IN	8505	B - Blanco N - Negro	BC - 3000 K BN - 4000 K BF - 5000 K	A - 127-277 V~	28W	4,300	80	60°	560*66.7*49.7mm
	8507				28W	4,300		DOB ASIM	560*66.7*49.7mm
	8516				90W	11,500		90°	1120*66.7*49.7mm
	8517				90W	11,500		90°	1120*66.7*49.7mm
	8518				90W	11,500		60°	1120*66.7*49.7mm
	8526				90W	11,500		60°	1120*66.7*49.7mm
	8527				90W	11,500		40°	1120*66.7*49.7mm
	8527				127W	23,000		40°	2240*66.7*49.7mm
					127W	23,000		DOB ASIM	2240*66.7*49.7mm

Eficiencia energética:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 8505 B BC A	4,334	28	154.79
IN 8507 B BN A	4,352	28	155.43
IN 8516 B BF A	11,674	90	129.71
IN 8516 B BN A	11,674	90	129.71
IN 8517 B BF A	11,679	90	129.77
IN 8517 N BN A	11,679	90	129.77
IN 8518 N BF A	11,726	90	130.29
IN 8526 N BF A	22,768	175	130.10
IN 8527 B BF A	22,755	175	130.03

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
28	0,221 - 0,113 A
28	0,221 - 0,113 A
90	0,709 - 0,323 A
90	0,709 - 0,323 A
90	0,709 - 0,323 A
90	0,709 - 0,323 A
90	0,709 - 0,323 A
90	0,709 - 0,323 A
175	1,390 - 0,635 A
175	1,390 - 0,635 A

Fotometrías:


Dimensiones del producto:

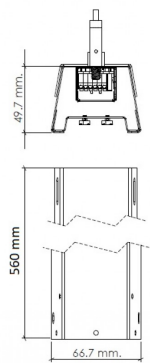

IN8505BBNA, IN8507BBNA



**IN8516BBFA, IN8516BBNA,
IN8517BBFA, IN8517BBNA,
IN8518NBFA**



IN8526NBFA, IN8527BBFA

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)