



Downlight Sobreponer

Confort visual

Downlight es una familia diseñada para ofrecer iluminación con un alto confort gracias a su fuente de luz remetida ayuda a tener un mejor control óptico y disminuir el deslumbramiento.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Led integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	904
Eficiencia nominal (lm/W)	>75
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	34°
Potencia	12W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<15%
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/ OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro / Blanco
IP	20
Peso	0.62 kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
RE 4036 B BC B

Aplicación	Consec.	Color	CCT	Tension
RE	4036	B- Blanco N- Negro	BC- 3000K	B- 100-240V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
12W	1,028	90	34°	93*93mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 4036 B BC B	1196.2	10.1	101.82
RE 4036 N BC B	1196.2	10.1	101.82

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
10.1	0.11
10.1	0.11


Fotometrías:

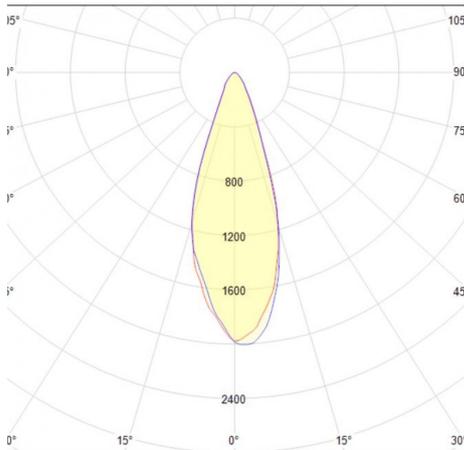

Downlight SOB 12W

Dimensiones del producto:

NPI-20
RE4036BBCB
RE4036NBCB



Downlight Sobreponer 12W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)