CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

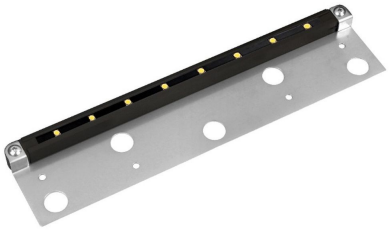

Step light

Sobreponer en muro

Luminario de exterior para iluminación de cortesía en muretes o escaleras; cuenta con LED integrado con potencias de 1-2.5W con protección IP65; requiere driver a 12VCD (no incluido).

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	60 - 200
Eficiencia nominal (lm/W)	>60
TCC	2700K
IRC	>80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	1W/ 1.5W/ 2.5W
Tensión	12VCD
Factor de potencia	>0.70
Temperatura de operación	-20° a 40°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF (Según drivers disponibles)
Vida promedio/ Tipo de vida	25,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio/ acero
Acabado	Pintura electrostática
Color	Satinado
IP	65
IK	5
Peso	0.24 Kg/ 0.42 Kg/ 0.57 Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Landscape

Matriz de producto:

Información del pedido:

OU		S	BC	F
Aplicación	**Consec.**	**Color**	**TCC**	**Tensión**
OU	6012 6013 6014	S- Satinado	BC- 3000K	F- 12V

Ejemplo de construcción de código:
OU 6012 S BC F

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
1W	60	80	120°	175*75*17mm
2.5W	200			483*75*17mm
1.5W	120			330*75*17mm

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 6012 S BC F	63	0.8	78.75
OU 6013 S BC F	197	2.4	82.08
OU 6014 S BC F	126	1.6	78.75

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
0.8	0.09 A
2.4	0.20 A
1.6	0.13 A

Fotometrías:

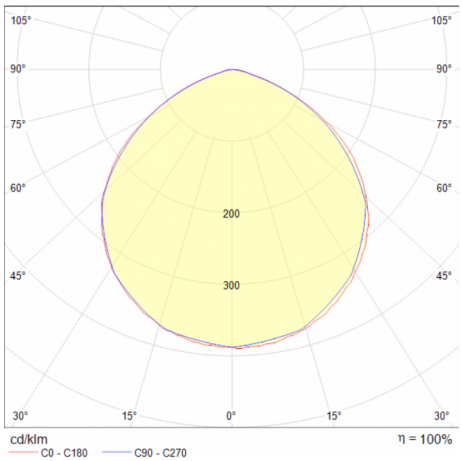

Regleta 1W 120°

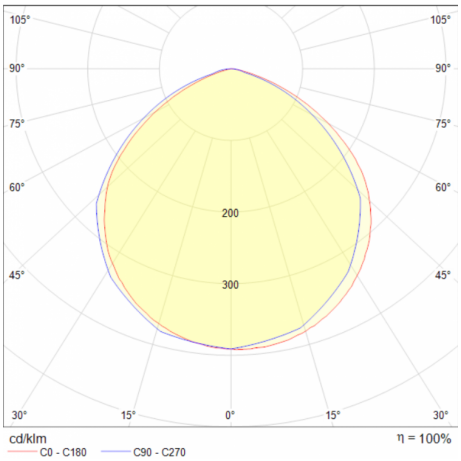

Regleta 1.5W 120°

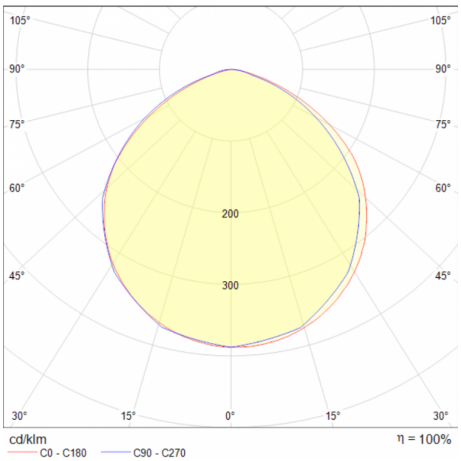

Regleta 2.5W 120°

Dimensiones del producto:

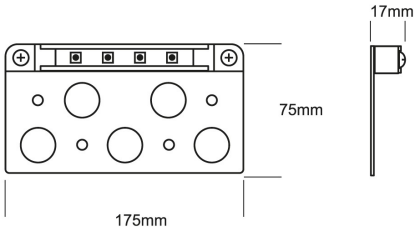

Regleta 1W

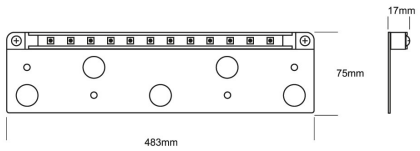

Regleta1.5W

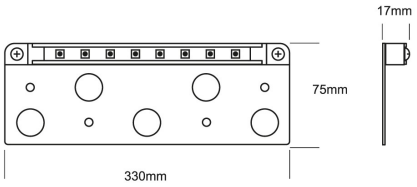

Regleta 2.5W

Construlita Lighting International S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ