



Litepad 0-10

Litepad 0-10

Litepad 0-10

Certificaciones:

Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	753 - 2369
Eficiencia nominal (lm/W)	>75
TCC	3000 K / 4000 K
IRC	80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	10W / 13W / 21W
Tensión	127-220 V~
Frecuencia de operación	50/60 HZ
Factor de potencia	>0.83
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-10°C a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30 000 / L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Blanco
IP	40
IK	4
Tipo de instalación	Empotrar

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE		B		B
Aplicación	Consec.	Color	CCT	tension
RE	1101	B- Blanco	BC- 3000K BN- 4000K	B- 127-220V~
	1102			
	1103			
	1106			
	1107			
	1108			


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 1101 B BC B	654	9.2	71
RE 1101 B BN B	659	8.9	74
RE 1102 B BC B	1176	14.1	83.4
RE 1102 B BN B	1250	14.1	88.6
RE 1103 B BC B	1700	21.1	80.5
RE 1103 B BN B	2058	21.4	96.1
RE 1106 B BC B	706	9.1	77.5
RE 1106 B BN B	655	9.0	72.7
RE 1107 B BC B	1169	13.8	84.7
RE 1107 B BN B	1204	13.6	88.5
RE 1108 B BC B	1836	20.9	87.8
RE 1108 B BN B	2005	21.1	95


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
9.2	0.07
8.9	0.07
14.1	0.11
14.1	0.11
21.1	0.15
21.4	0.15
9.1	0.07
9.0	0.07
13.8	0.11
13.6	0.11
20.9	0.15
21.1	0.15


Fotometrías:

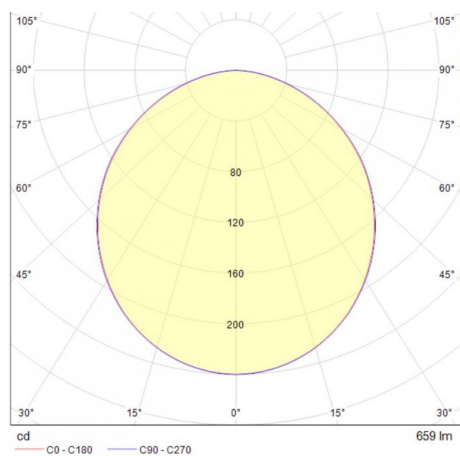


RE1101

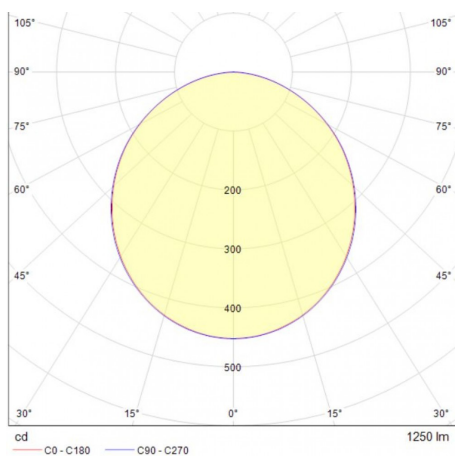


RE1102

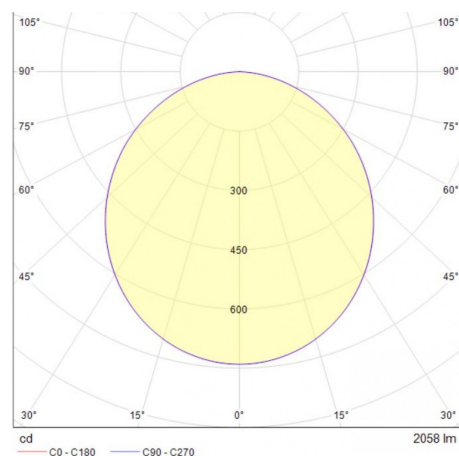


RE1103

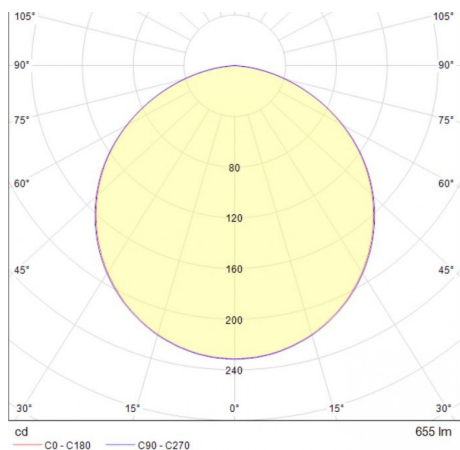

RE1106

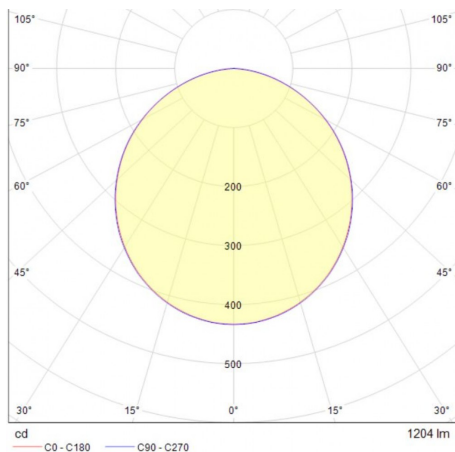


RE1107

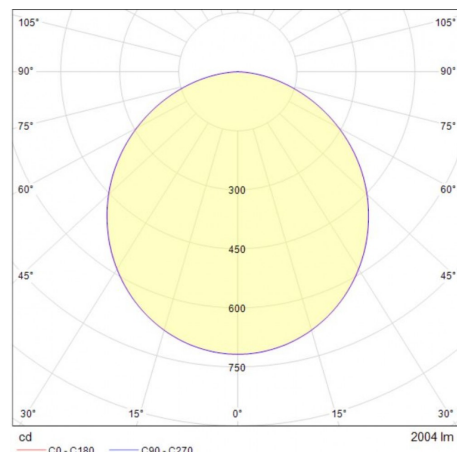


RE1108


Dimensiones del producto:

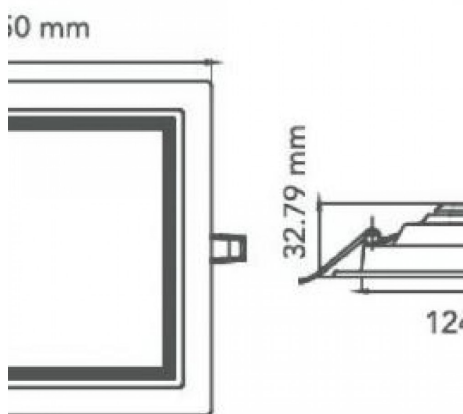


RE1101

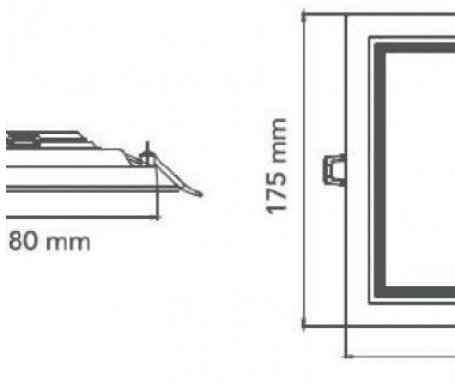


RE1102

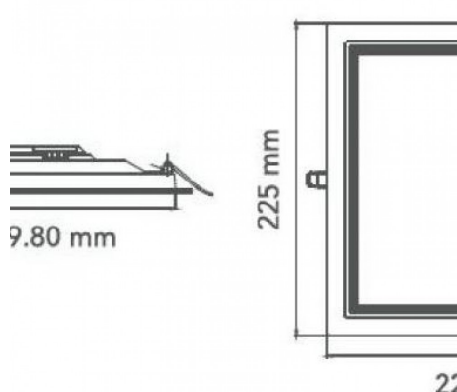


RE1103

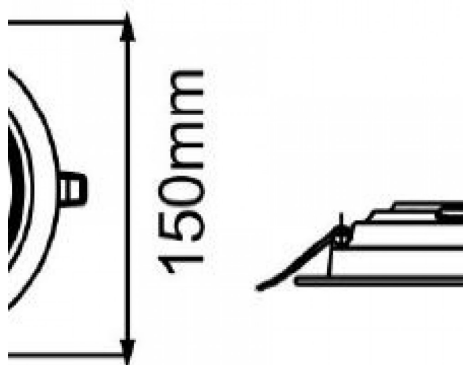

RE1106

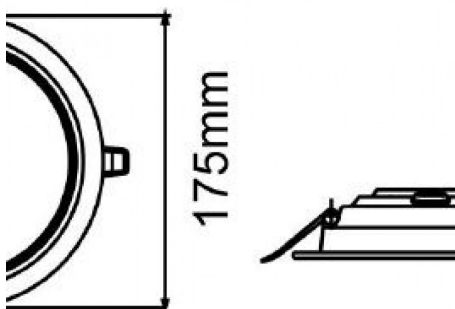

RE1107

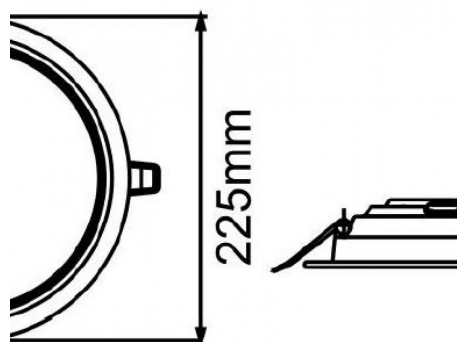

RE1108

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)