



Cylinder Pro VI

Cylinder Pro VI

Cylinder Pro VI

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Integrado LED
Flujo luminoso nominal (lm)	830
Eficiencia nominal (lm/W)	>83
TCC	3000K
IRC	92
Ángulo de apertura	24°
Potencia	10W
Tensión	127-220 V~
Frecuencia de operación	60 HZ
Factor de potencia	0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000 h / L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Aluminio
Acabado	Pintura electroestatica
Color	Negro / Blanco
IP	10
Tipo de instalación	Sobreponer Riel

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO	5039		BC	B
Aplicación	Consec.	color	CCT	Tension
CO	5039	B- Blanco N- Negro	BC- 3000K	B- 127-220V~


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 5039 B BC B	837	14	59.7
CO 5039 N BC B	837	14	59.7

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
14	0.11
14	0.11

Fotometrías:

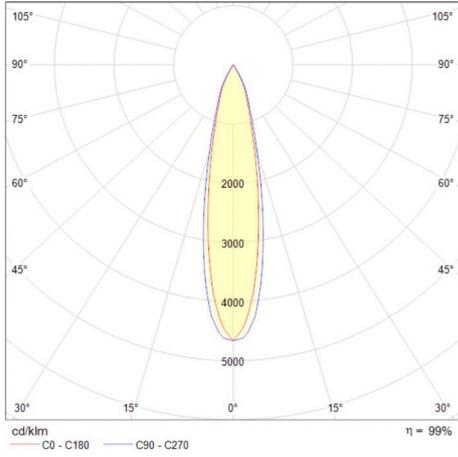

Cylinder Pro VI 10W

Dimensiones del producto:

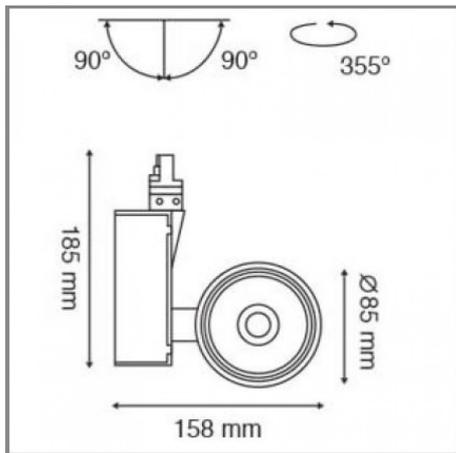

Cylinder Pro VI 10W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)