



Focus

Ópticas intercambiables (incluidas)

Focus es una solución de fácil instalación para sobreponer en riel con iluminación de alta calidad, la cual crea una experiencia visual cómoda para el usuario mediante un sistema óptico con tecnología anti deslumbramiento, de forma adicional se otorga un práctico intercambio de lentes(ángulos de apertura) para ajustarse a la necesidad de cada proyecto.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	2,600 - 4,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>84
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	24° / 36° / 60°
UGR	>17
Potencia	30W / 45W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° a 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco / Negro
IP	20
IK	06
Tipo de instalación	Riel
Tipo de producto	Tracklight

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO				A
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	5112	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-277V~
	5113	N- Negro	BN- 4000K	

Ejemplo de construcción de código:
CO 5112 B BC A

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo
30W	2,600	90	24°/ 36°/ 60° (incluidas)
45W	4,000		

Focus 30W/ 45W compatible con riel Tecnolite YS-100/ YS-200


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 5112 B BC A	2,826.44	29.90	94.53
CO 5112 B BN A	2,857.11	29.80	95.88
CO 5112 N BC A	2,826.44	29.90	94.53
CO 5112 N BN A	2,857.11	29.90	95.88
CO 5113 B BC A	3,864.60	42.50	90.93
CO 5113 B BN A	3,864.60	42.50	90.93
CO 5113 N BC A	3,864.60	42.50	90.93
CO 5113 N BN A	3,864.60	42.50	90.93


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
29.90	0.12 A
29.90	0.12 A
29.90	0.12 A
29.90	0.12 A
42.50	0.18 A
42.50	0.18 A
42.50	0.18 A
42.50	0.18 A


Fotometrías:

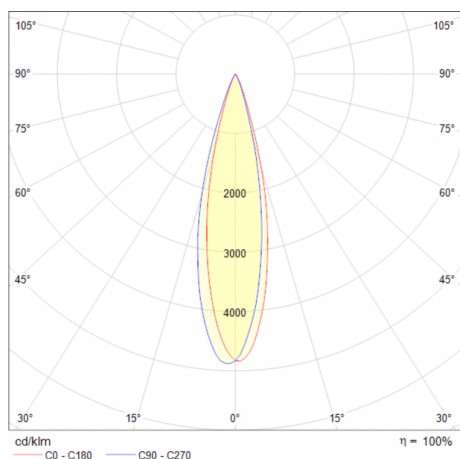


Focus 30W 24°

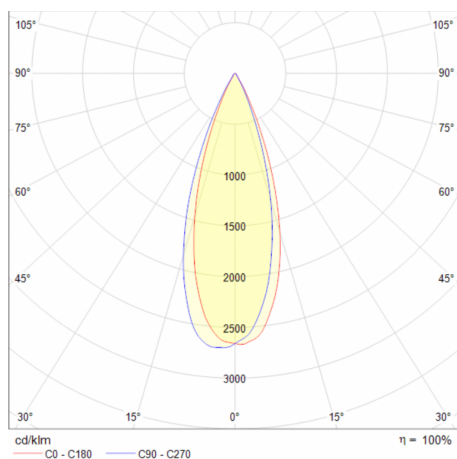


Focus 30W 36°

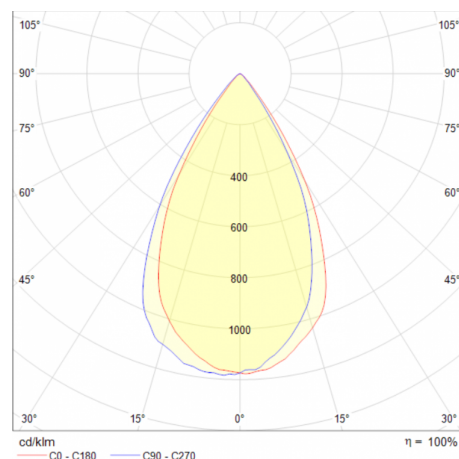


Focus 30W 60°

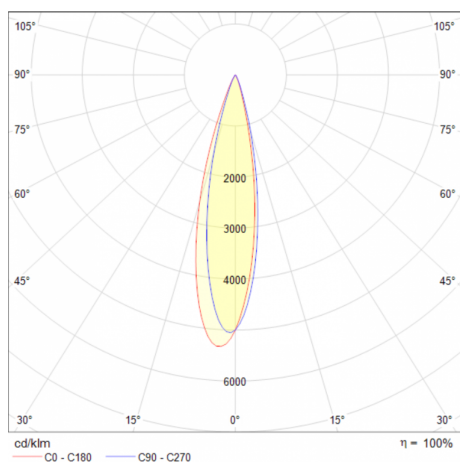

Focus 45W 24°

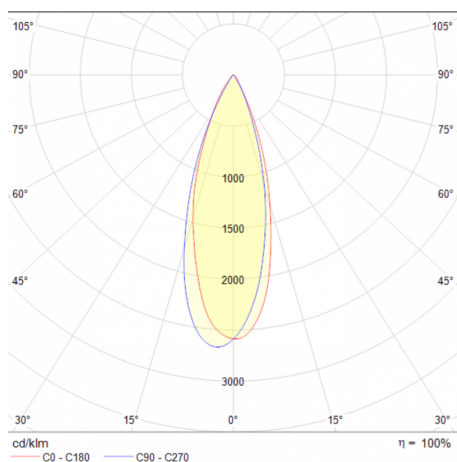


Focus 45W 36°

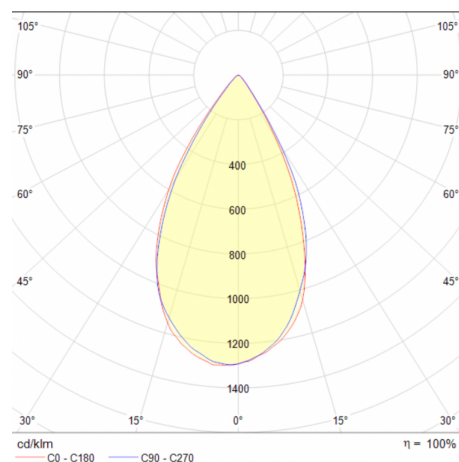


Focus 45W 60°

Dimensiones del producto:

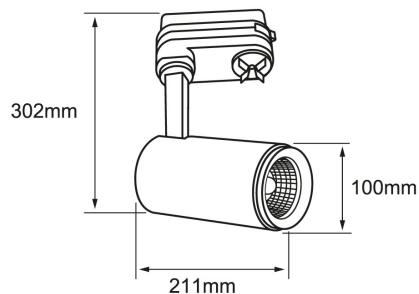

Focus 30W

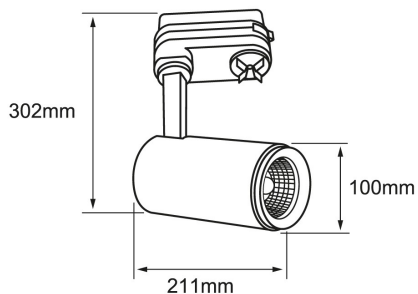

Focus 45W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)