



## Paneled

### Alta eficiencia

Luminario Paneled con tecnología LED, habilitado para empotrar o suspender, fabricado en cuerpo de aluminio extruido, acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco, difusor de acrílico, ángulo de apertura 120°.

La familia cuenta con drivers con certificación UL.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,350 - 6,800
Eficiencia nominal (lm/W)	>110
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	90°/ 120°
UGR	<19
Potencia	40W/ 60W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-20° a 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	40,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	20
IK	06
Peso	3.2 Kg/ 6.3 Kg
Tipo de instalación	Empotrado Suspendedo
Tipo de producto	Panel

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
OF 1094 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OF	1094			
	1094.			
	1095	B- Blanco	BC- 3000K (1)	A- 100-277V~
	1096		BN- 4000K	

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Dimensiones
40W	4,350				1213*303*10mm
40W	4,600				1213*303*10mm
40W	4,600	0-10V	80	120°	603*603*10mm
60W	6,800			90°	1213*603*10mm

(1) Opción de línea 3000K aplica para el modelo OF1094BBCA (1' x 4')


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
<b>OF 1094 B BC A</b>	4,255.61	39.38	108.07
<b>OF 1094. B BN A</b>	4,465.93	40.75	109.59
<b>OF 1095 B BN A</b>	4,594.10	40.14	114.45
<b>OF 1096 B BN A</b>	6,781.06	61.25	110.71


## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
39.38	0.33 A
40.75	0.33 A
40.14	0.32 A
61.25	0.49 A


## Fotometrías:

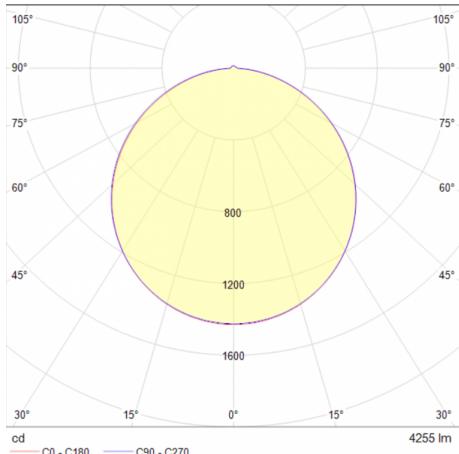


**Paneled 1\*4' 3000K, 120°**

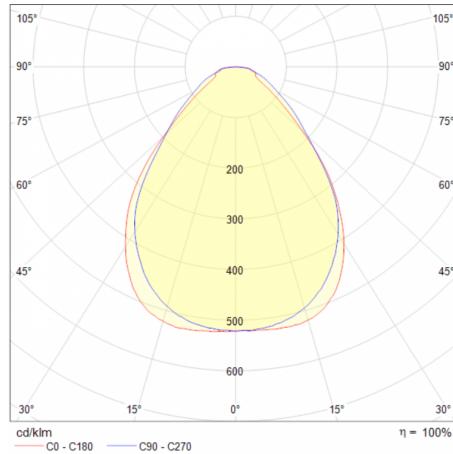

**Paneled 1\*4' 4000K 90°**

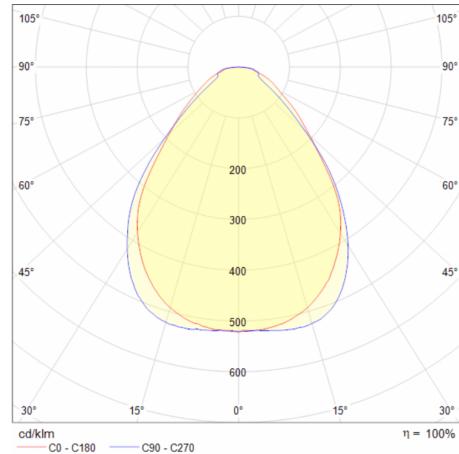


**Paneled 2\*2' 4000K 90°**

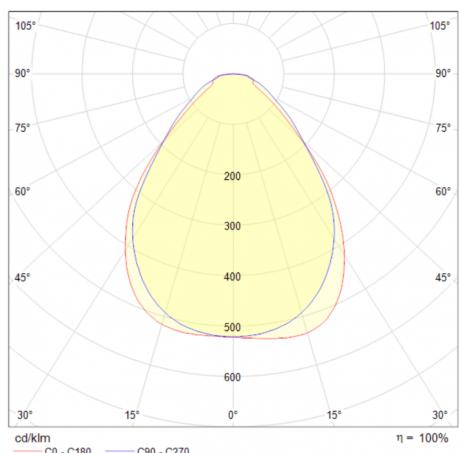


**Paneled 2\*4' 4000K 90°**


## Dimensiones del producto:

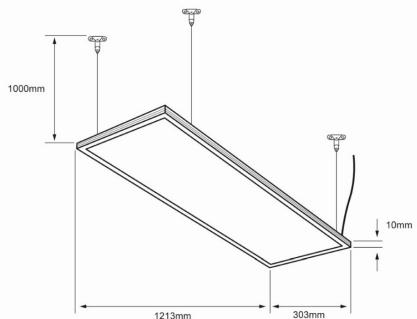

**Paneled 1\*4'**

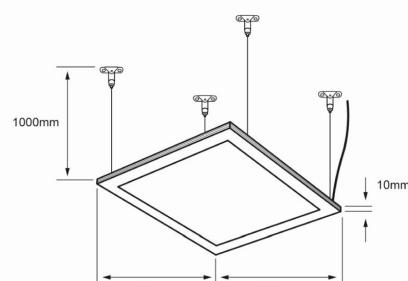

**Paneled 2\*2'**

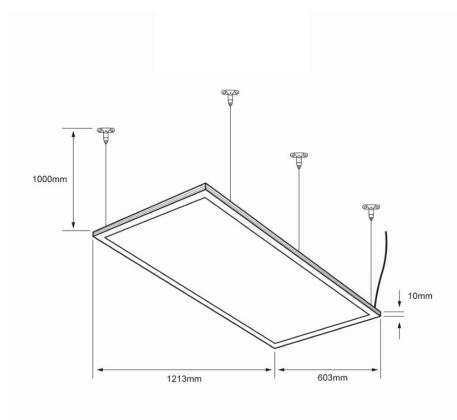

**Paneled 2\*4'**

## Accesorios Paneled:



### Kit de suspensión paneled

Kit de suspensión paneled (se vende por separado)

**AC1097**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)