



Uplights dirigibles

Ópticas dirigibles

Es una familia de uplights que cuentan con ópticas dirigibles independientes que ayudan a adaptarse a las necesidades de los diferentes proyectos, además de contar con un excelente control óptico.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	310 - 1,530
Eficiencia nominal (lm/W)	>51
TCC	3000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	24°
Potencia	5.5W/ 6W/ 10W/ 13.5W/ 19.5W/ 20W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	67
IK	10
Peso	0.67 Kg/ 0.68 Kg/ 1.14 Kg/ 1.75 Kg/ 1.85 Kg/ 2.6 Kg/ 3Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Uplight

Matriz de producto:

Información del pedido:

OU

N

BC

A

Ejemplo de construcción de código:
OU 3160 N BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	3160	N -Negro	BC -3000K	A -100-277V~
	3161			
	3162			
	3163			
	3164			
	3165			
	3166			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Forma
6W	310	80	24°	Redondo Cuadrado
10W	603			
13.5W	932			
20W	1,530			
5.5W	296			
13.5W	932			
19.5W	1,483			


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 3160 N BC A	310.84	6.00	51.81
OU 3161 N BC A	616.16	10.20	60.41
OU 3162 N BC A	909.00	13.30	68.35
OU 3163 N BC A	1,484.00	20.00	74.20
OU 3164 N BC A	283.17	5.70	49.68
OU 3165 N BC A	932.12	13.40	69.56
OU 3166 N BC A	1,483.00	19.50	76.05


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
6.00	0.07 A
10.20	0.05 A
13.30	0.05
20.00	0.09 A
5.70	0.07 A
13.40	0.05 A
19.50	0.05 A


Fotometrías:

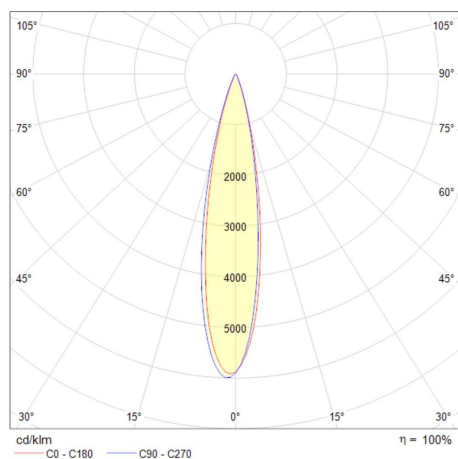


Uplight 6W Redondo

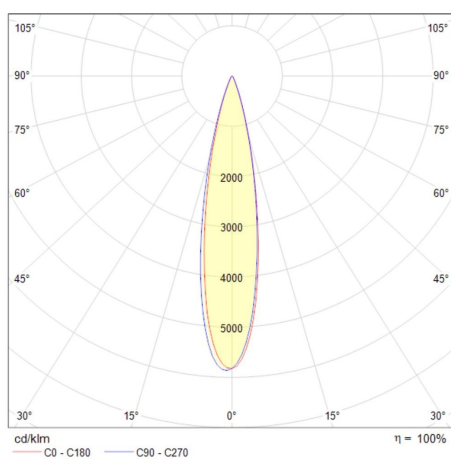


Uplight 10W Redondo

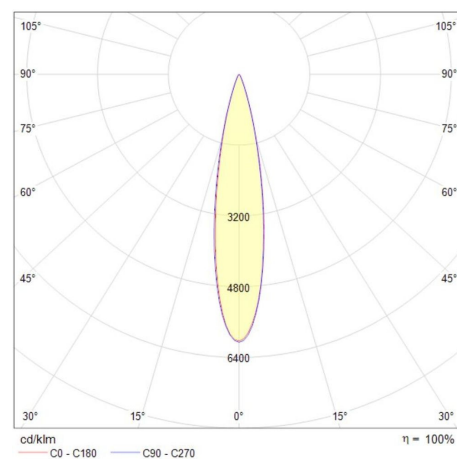


Uplight 13.5W Redondo

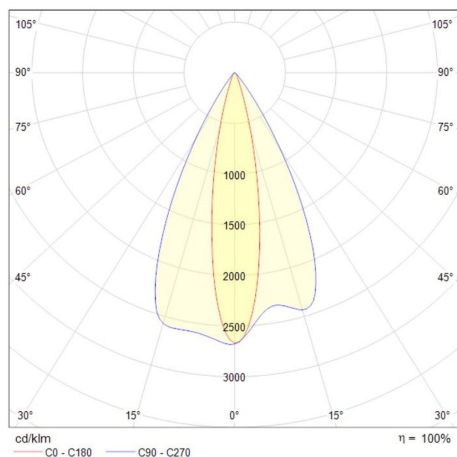


Uplight 20W Redondo

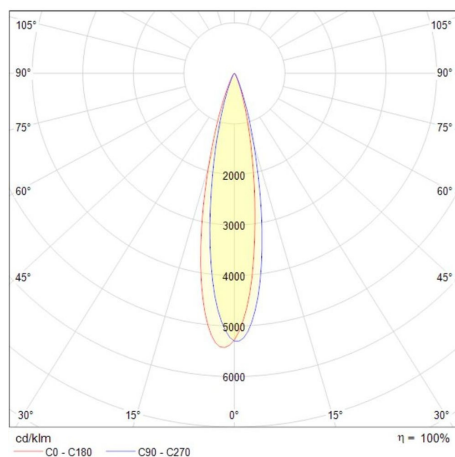

Uplight 5.5W Cuadrado

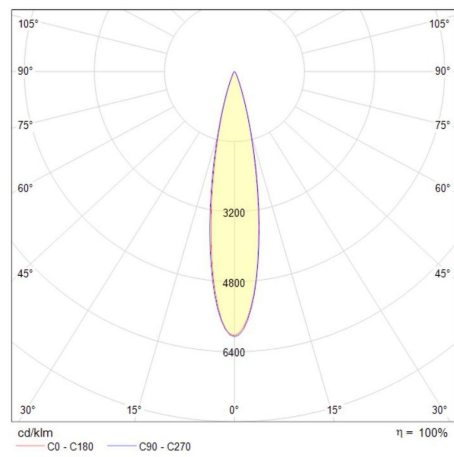


Uplight 13.5W Cuadrado

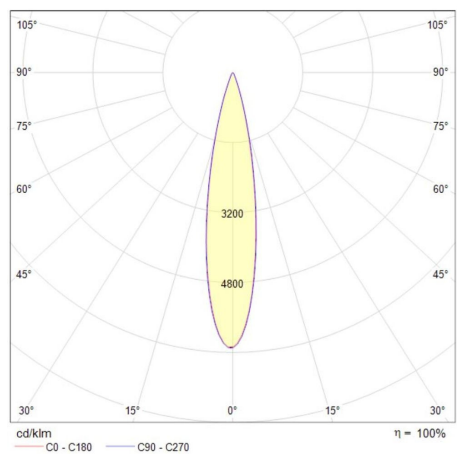


Uplight 19.5W Cuadrado


Dimensiones del producto:

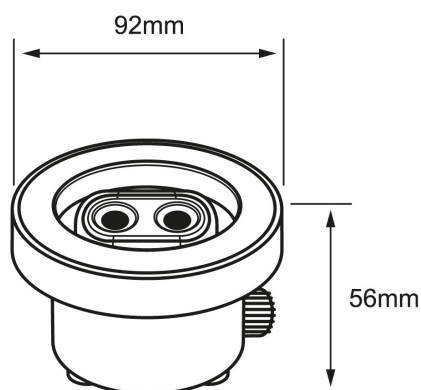


Uplight 6W Redondo

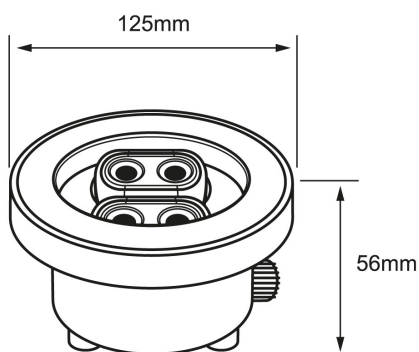


Uplight 10W Redondo

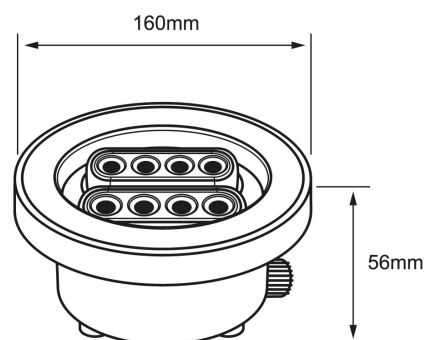


Uplight 13.5W Redondo

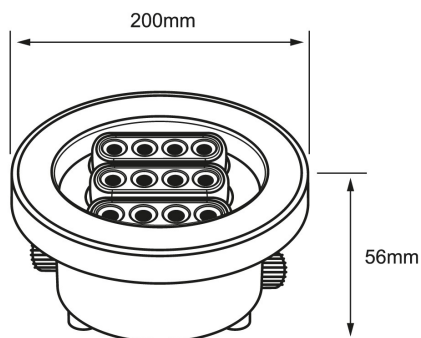


Uplight 20W Redondo

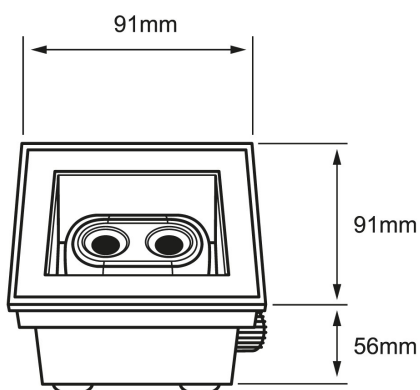

Uplight 5.5W Cuadrado

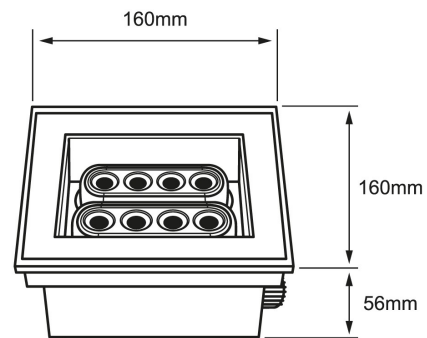

Uplight 13.5W Cuadrado

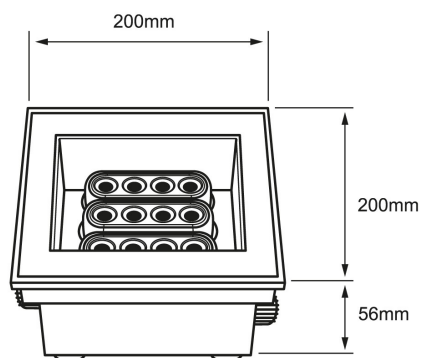

Uplight 19.5W Cuadrado

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)