



Artic

A prueba de vapor

Los Artic fueron concebidos para poder soportar los diferentes ambientes de vapor y corrosión del segmento industrial. Los Artic están contruidos en policarbonato con una protección UV que los hacen unos luminarios muy resistentes ante impactos y con una protección IP66 para ambientes de vapor o chorro constantes de agua.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	3,700 - 8,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>85
TCC	4000K /5000K
IRC	80
Ángulo de apertura	120° / 40° / 60°
Potencia	27W/ 75W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Policarbonato
Material de la óptica / difusor	Policarbonato
Color	Blanco
IP	66
IK	9
Tipo de instalación	Sobrepuesto Suspendido
Tipo de producto	A prueba de vapor

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OF 4027 B BN A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OF	4027	B- Blanco	BN- 4000K BF- 5000K	A - 127-277 V~
	8853			
IN	8854			
	8855			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
27W	2760	80	120°	1257*180*110mm
75W	7600		40°	
75W	7600		60°	
75W	7600		120°	


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OF 4027 B BN A	3,732	29	128.68
IN 8853 B BF A	10,769	75	143.59
IN 8854 B BF A	10,779	75	143.72
IN 8855 B BF A	11,519	75	153.59


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
29	0.249-0.121 A
75	0.59-0.27 A
75	0.59-0.27 A
36.7	0.59-0.27 A


Fotometrías:

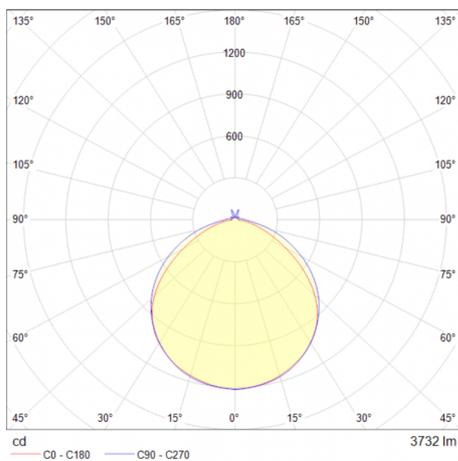


Artic 27W 120°

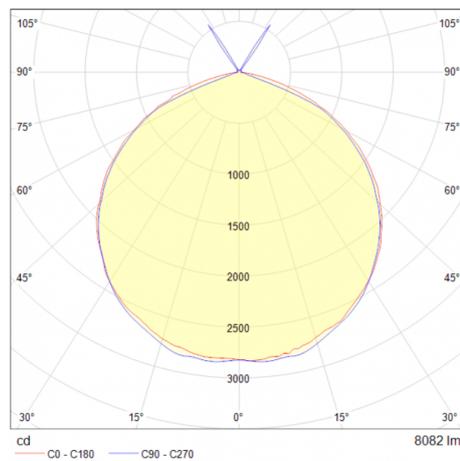

Artic 75W 120°

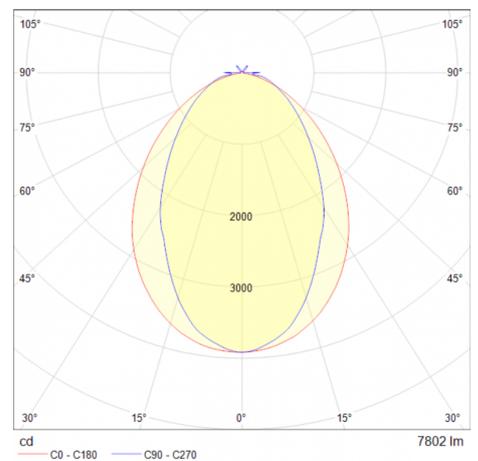


Artic 75W 60°

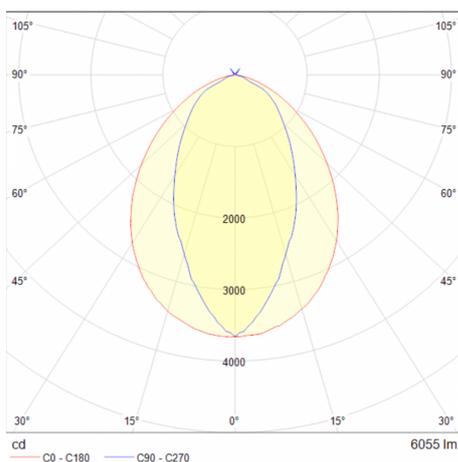


Artic 75W 40°


Dimensiones del producto:

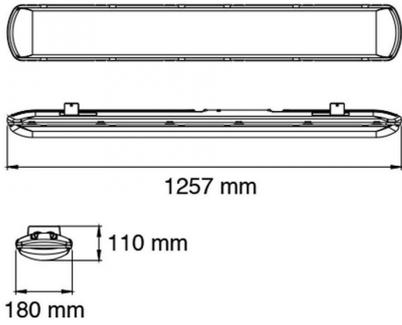


Artic 27W 120°

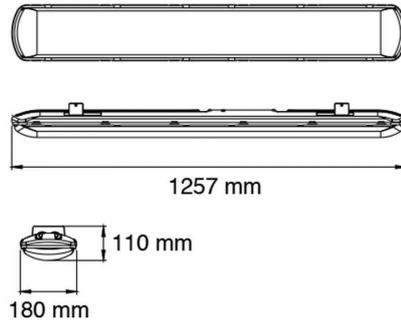

Artic 75W 120°

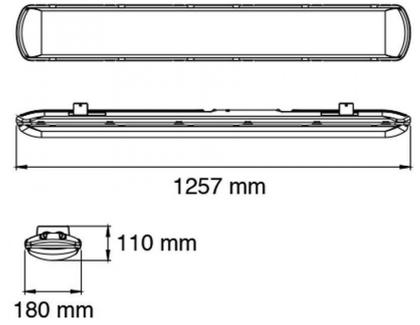

Artic 75W 60°

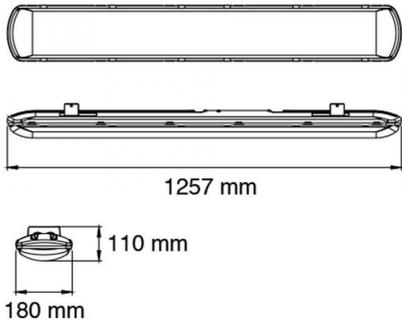

Artic 75W 40°

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)