



Punta de poste

Confort visual

Luminario de Exterior, Punta de Poste, LED integrado 50 W, terminado Satinado, 4000 K, Blanco Neutro, IP 65, NOM-003.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	5,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>100
TCC	4000K
IRC	>70
Ángulo de apertura	120°
Potencia	50W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-30° a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Satinado
IP	65
IK	8
Peso	9.5 Kg
Diámetro de poste	60mm - 75mm
Tipo de instalación	Punta de poste
Tipo de producto	Punta de poste

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OU 9023 S BN B

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
OU	9023	S- Satinado	BN- 4000K	B- 100-240V~	50W	5,000	70	ON/OFF	500*605mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 9023 S BN B	4,867.27	49.67	97.99

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
49.67	0.18 A

Fotometrías:

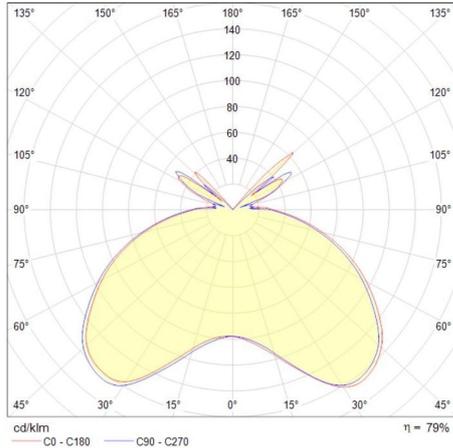

Punta de Poste 50W 120°

Dimensiones del producto:

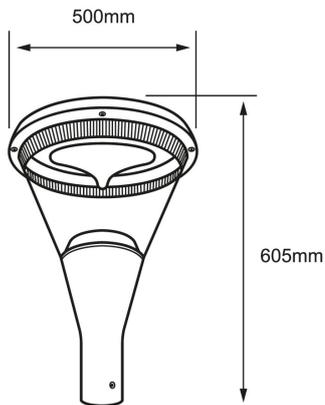

Punta de Poste 50W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)