



Paneled Highbay

Alta potencia

Paneled Highbay es un panel de alta potencia que proporciona un alto rendimiento lumínico y un buen confort visual gracias a la pantalla anti deslumbramiento tipo panel de abeja logrando un UGR <19 y una protección IK06 para impactos. Ideal para espacios de doble altura.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	10,000 - 15,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>100
TCC	4000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	120°
UGR	<19
Potencia	100W / 150W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<15%
Temperatura de operación	-10° a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 / 50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	40
IK	IK06
Tipo de instalación	Suspendido
Tipo de producto	Panel

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:

IN 1120 B BN A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
IN	1120 1121	B- Blanco	BN- 4000K	A- 100-277V~	100W 150W	10,000 15,000	80	0-10V	604*604*44.3mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 1120 B BN A	11764.70	100	117.64
IN 1121 B BN A	15000	150	100


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
100	0.785 A
150	1.14 A

Fotometrías:

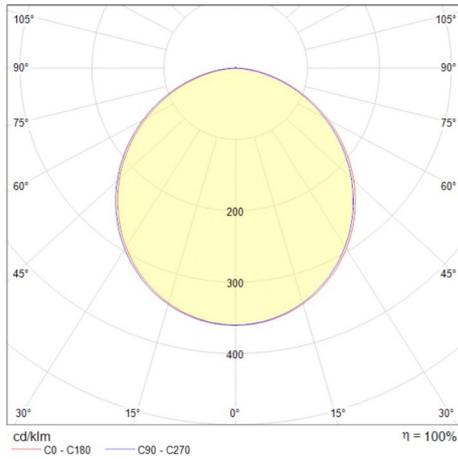


Paneled Highbay 100W

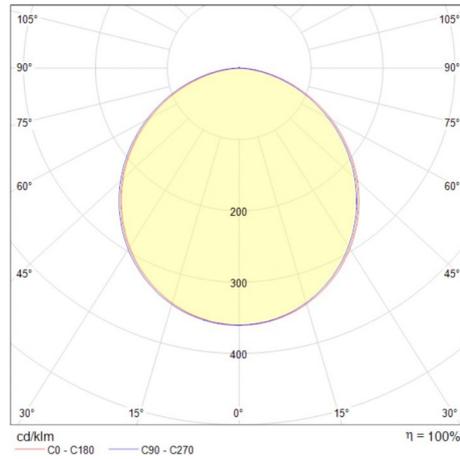

Paneled Highbay 150W

Dimensiones del producto:

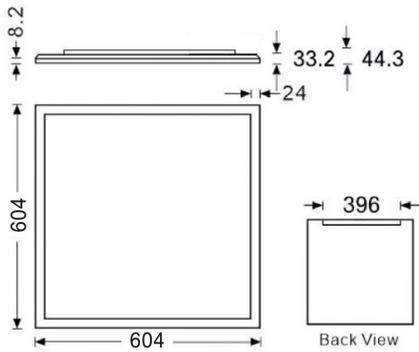

Paneled Highbay 100/150W

Detalles del producto:



**Pantalla de PMMA anti
deslumbramiento tipo panal de
abeja logrando un UGR <19**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)