



Lineal tubular

Luz general

Luminario de Interior LED, Suspendido techo, color blanco. 4000 K, luz neutra, material Aluminio y pantalla Policarbonato .NOM-003

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,600
Eficiencia nominal (lm/W)	>80
TCC	4000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	350°
Potencia	20W
Tensión	127-220V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-20° a 55°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	40
Peso	0.7 Kg
Tipo de instalación	Suspendido
Tipo de producto	Suspendidos

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE	8079	B	BN	B
----	------	---	----	---

Ejemplo de construcción de código:
RE 8079 B BN B

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	8079	B- Blanco	BN- 4000K	B- 100-220V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
20W	1,600	90	350°	1094*65*1705mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 8079 B BN B	2,739	20.6	132.96

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
20.6	0.2 A

Fotometrías:

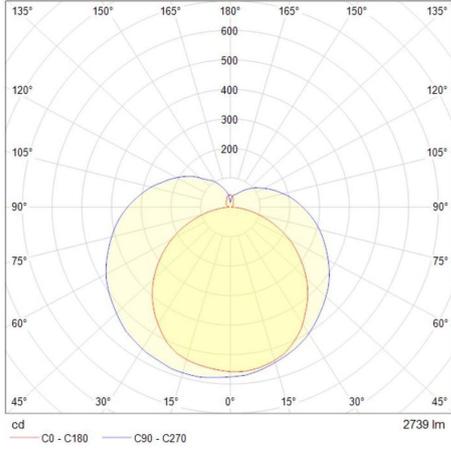

Lineal Tubular 20W

Dimensiones del producto:

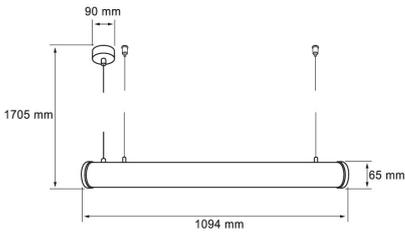

Lineal Tubular 20W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)