



Lowbay

Alta eficiencia

Low Bay de Sobreponer o empotrar para gasolineras.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	10,300
Eficiencia nominal (lm/W)	>110
TCC	5000 K
IRC	70
Ángulo de apertura	Tipo 5°
Potencia	90 W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Acero
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Blanco
IP	65
IK	5
Tipo de instalación	Empotrar/ Sobreponer
Tipo de producto	Canopy

Matriz de producto:

Información del pedido:

IN		B	BF	A
----	--	---	----	---

Ejemplo de construcción de código:
IN 1955 B BF A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
IN	<u>1955</u> 4955	B- Blanco	BF- 5000K	A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Ángulo	Instalación	Dimensiones
90W	10,300	70	0-10V	Tipo V	<u>Empotrado</u> Sobrepuesto	366*320 mm 304*282 mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 1955 B BF A	10,292	87.40	112.26
IN 4955 B BF A	10,292	87.40	112.26


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
87.40	0,701 - 0,327 A
87.40	0,701 - 0,327 A

Fotometrías:

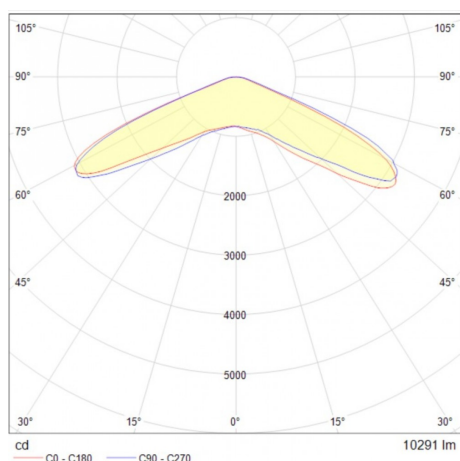


Lowbay 90W Empotrado

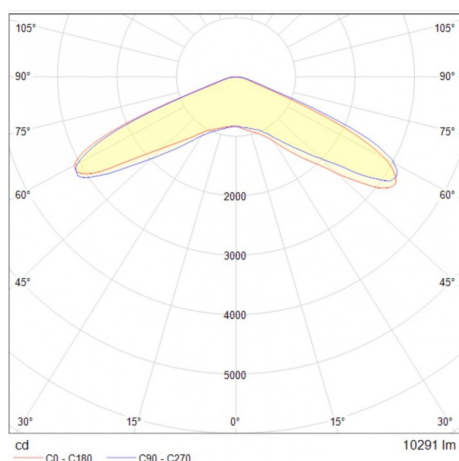


Lowbay 90W Sobreponer

Dimensiones del producto:

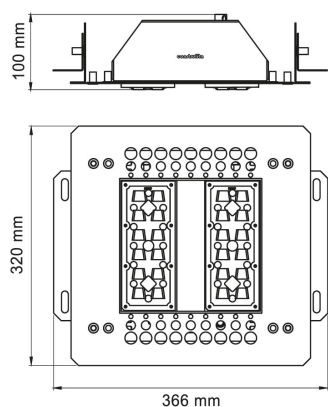

Lowbay 90W Empotrar

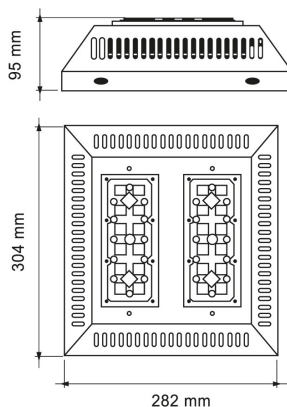

Lowbay 90W Sobreponer

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)