CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Lowbay

Alta eficiencia

Low Bay de Sobreponer o empotrar para gasolinerias.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	10,300
Eficiencia nominal (lm/W)	>110
TCC	5000 K
IRC	70
Ángulo de apertura	Tipo 5°
Potencia	90 W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Acero
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Blanco
IP	65
IK	5
Tipo de instalación	Empotrar/ Sobreponer
Tipo de producto	Canopy

Matriz de producto:

Información del pedido:

IN		B	BF	A
Aplicación	**Consec.**	**Color**	**TCC**	**Tensión**
IN	1955 / 4955	B- Blanco	BF- 5000K	A- 100-277V~

Ejemplo de construcción de código:
IN 1955 B BF A

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Ángulo	Instalación	Dimensiones
90W	10,300	70	0-10V	Tipo V	Empotrado	366*320 mm
					Sobrepuesto	304*282 mm

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 1955 B BF A	10,292	87.40	112.26
IN 4955 B BF A	10,292	87.40	112.26

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
87.40	0,701 - 0,327 A
87.40	0,701 - 0,327 A

Fotometrías:

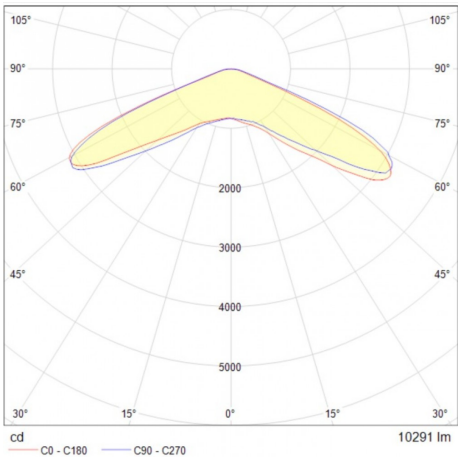

Lowbay 90W Empotrado

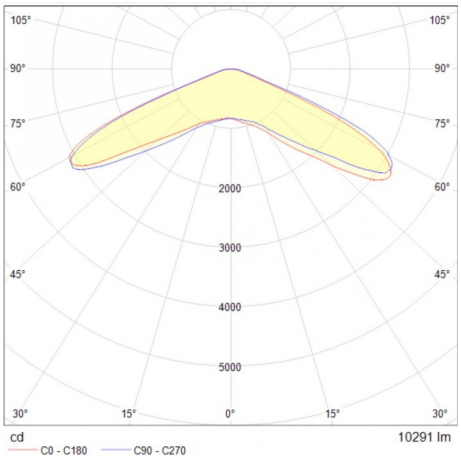

Lowbay 90W Sobreponer

Dimensiones del producto:

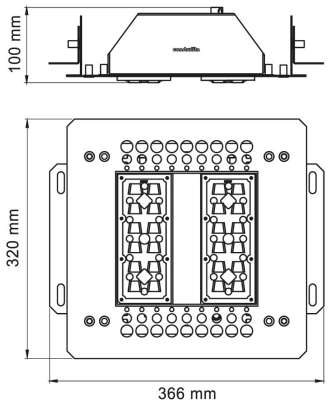

Lowbay 90W Empotrar

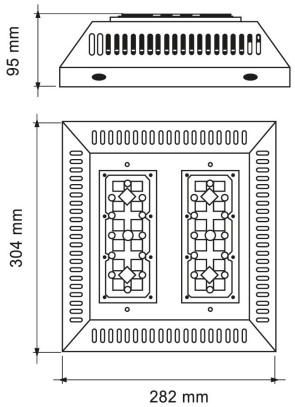

Lowbay 90WSobreponer

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ