



Faroled

Vialidades secundarias

Luminaria punta de poste ornamental fabricada en aluminio inyectado. Cuenta con un driver electrónico de tensión universal 127-277V~, ensamblado con óptica PMMA de alta trasmittancia que brinda una distribución tipo II la cual la hace ideal para uso en vialidades secundarias.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Fuente de Luz | LED integrado |
| Flujo luminoso nominal (lm) | 8,000 |
| Eficiencia nominal (lm/W) | >82 |
| TCC | 5000K |
| IRC | 70 |
| Ángulo de apertura | Tipo II |
| Potencia | 80 W |
| Tensión | 127-277V~ |
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,9 |
| Distorsión de armónicos (THD) | < 10 % |
| Temperatura de operación | -10 a 40 °C |
| Driver | Integrado |
| Protocolo de control | ON/OFF |
| Vida promedio / Tipo de vida | 50,000h L70 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la óptica / difusor | PMMA |
| Color | Grafito |
| IP | 65 |
| IK | 10 |
| Tipo de instalación | Punta de poste |
| Tipo de producto | Punta de poste |

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OU 9021 F BF A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|------------|---------|------------|-----------|--------------|
| OU | 9021 | F- Grafito | BF- 5000K | A- 127-277V~ |

| Potencia | Flujo luminoso | IRC | Control | Ángulo | Dimensiones |
|----------|----------------|-----|---------|---------|-------------|
| 80W | 8,000 | 80 | ON/OFF | Tipo II | 514*514*681 |


Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| OU 9021 F BF A | 8,000 | 81.9 | 97.68 |

Corriente de entrada:


| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 81.9 | 0,648 - 0,319 A |

Fotometrías:

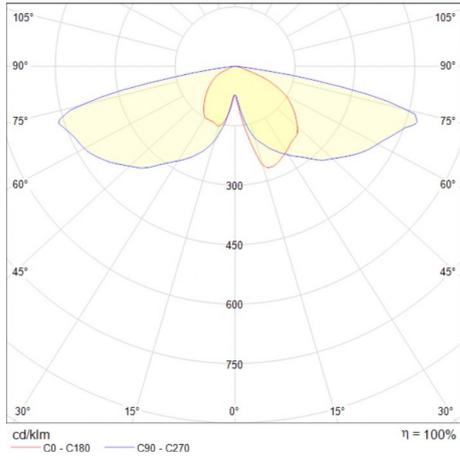

Faroled 80W Tipo II M

Dimensiones del producto:

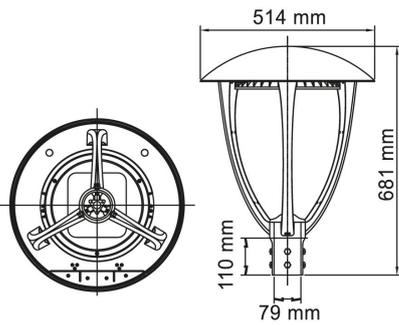

Faroled 80W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)