



Moduled Configurable

Moduled es una familia muy adaptable gracias a su capacidad de configuración en módulos de led, potencia, CCT, ópticas, método de instalación, que lo hace una excelente opción para proyectos de grandes superficies como los son estacionamientos, centros recreativos, naves industriales, entre otros.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	9,400 - 31,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>104
TCC	4000K /5000K
IRC	70
Ángulo de apertura	27°,56° / 19°, 27°, 56° / 93° / 19° / 27° / 56° / 93° / 24x93° / 56° / 93° / 24°x96°
Potencia	90W / 135W / 270W / 180W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Acero
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Negro
IP	65
IK	10
Tipo de instalación	Sobrepuesto Suspendido
Tipo de producto	Proyectores

Matriz de producto:

Información del pedido:

ML

N

C

Ejemplo de construcción de código:
ML 6210 N BF C W

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Ángulo	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
------------	---------	-------	-----	---------	--------	----------	------------------------	-----	---------	-------------

ML		N - Negro	BF -5000 K BN -4000 K	C - 127-277 V~	W - 27°, 56°	270	9,400	70	0 - 10 V	270*272*209
					O - 93°	270				mm
	6210				W - 19°,27°,56°	270				270*382*188
	6315				K - 19°	270				mm
	6630				M - 27°	270				478*382*188
					N - 56°	270				
	8420				Q - 24°x96°	270				462*230*134


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
ML 6210 N B F C W	9,373	89.8	104.38
ML 6315 N B F C O	15,485	135	114.70
ML 6315 N B F C W	14,041	134.7	104.24
ML 6630 N B F C K	31,010	270	114.85
ML 6630 N B F C M	31,050	270	115.00
ML 6630 N B F C N	31,043	270	114.97
ML 6630 N B F C O	30,970	270	114.70
ML 6630 N B F C Q	28,586	270	105.87
ML 6630 N B N C K	31,010	270	114.85
ML 6630 N B N C M	31,050	270	115.00
ML 6630 N B N C N	31,043	270	114.97
ML 6630 N B N C O	30,970	270	114.70
ML 8420 N B F C N	20,678	180	114.88
ML 8420 N B F C O	20,613	180	114.52
ML 8420 N B F C Q	18,855	180	104.75


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
89.8	0,731 - 0,341 A
135	1,141 - 0,523 A
134.7	1,141 - 0,523 A
270	2,120 - 0,989 A
270	2,120 - 0,989 A
270	2,120 - 0,989 A
270	2,120 - 0,989 A
270	2,120 - 0,989 A
270	2,120 - 0,989 A
270	2,120 - 0,989 A
114.97	2,120 - 0,989 A
270	2,120 - 0,989 A
180	1,428 - 0,652 A
180	1,428 - 0,652 A
180	1,428 - 0,652 A


Fotometrías:

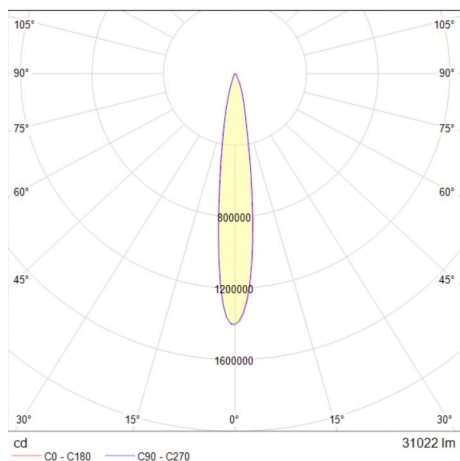


Moduled 19°

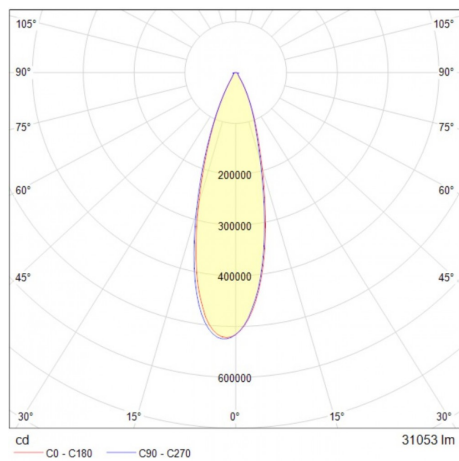


Moduled 27°

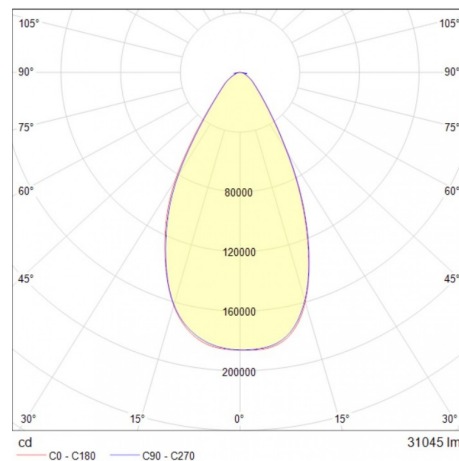


Moduled 56°

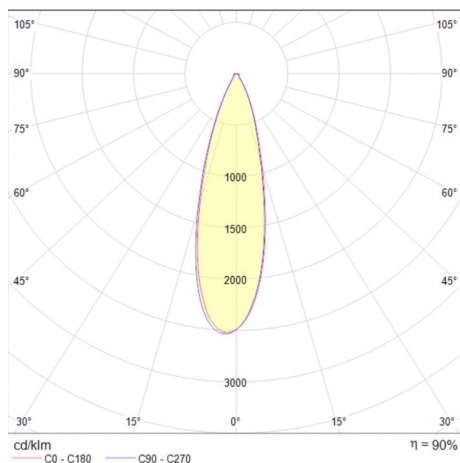


Moduled 93°

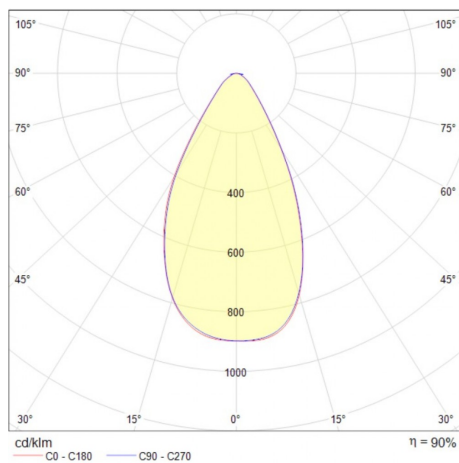

Moduled 27/ 56°

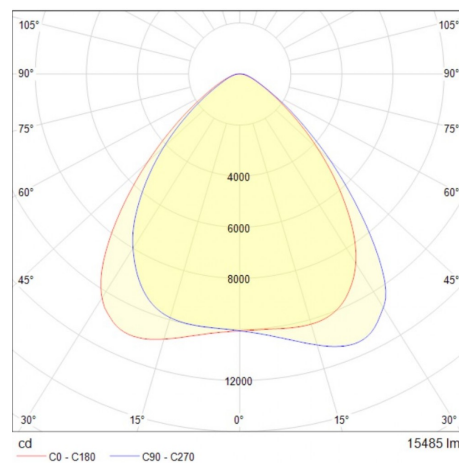


Moduled 19/ 27/ 56°

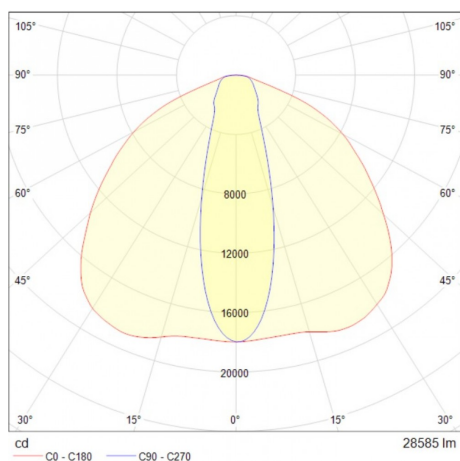


Moduled 24*96°


Dimensiones del producto:

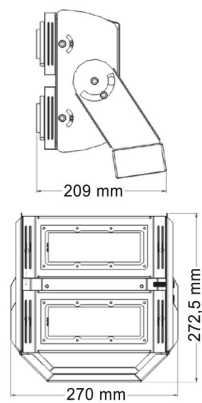


Moduled 90W

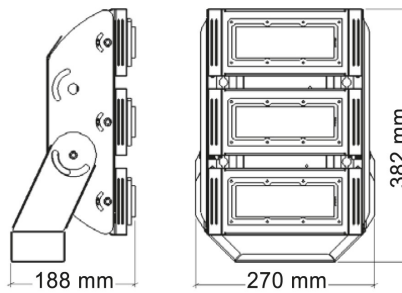

Moduled 135W

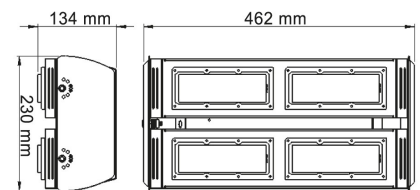

Moduled 180W

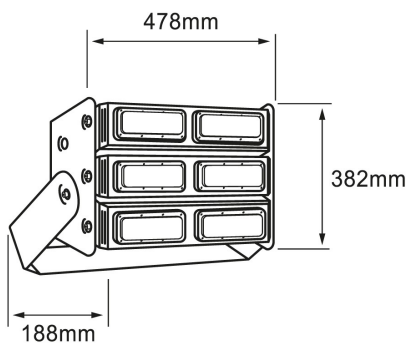

Moduled 270W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)