



Comfort Soft

Confort visual

Aspecto elegante con excelente diseño para especificaciones compactas y eficientes reflector de aluminio al vacío para un control preciso de la luz, que proporciona un alto confort visual antideslumbrante.

Adecuado para aplicaciones comerciales, oficinas, galerías con iluminación general, etc.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	2,240 - 2,444
Eficiencia nominal (lm/W)	>89
TCC	3000K / 4000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	90°
Potencia	25W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-25° a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF 0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Plástico
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	54
IK	5
Peso	0.75 Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
RE 1047 B BC B

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	<u>1047</u> 1049	B- Blanco	BC- 3000K BN- 4000K	B- 100-240V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Control	Dimensiones
25W	<u>2,240</u> 2,444	90	90°	<u>ON/OFF</u> 0-10V	176*76mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 1047 B BC B	2282	23.15	98.57
RE 1047 B BN B	2282	23.15	98.57
RE 1049 B BC B	2363.1	23.15	102.07
RE 1049 B BN B	2363.1	23.15	102.07

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
23.15	0.22 A
23.15	0.22 A
23.15	0.22 A
23.15	0.22 A

Fotometrías:

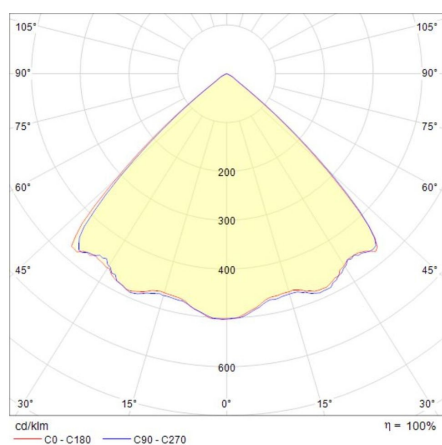

Comfort Soft 25W 90°

Dimensiones del producto:

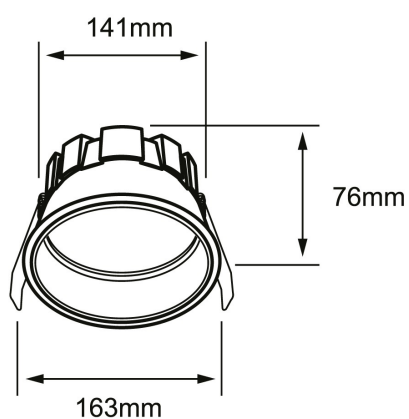

Comfort Soft 25W 90°

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)