



Strip Line 96W/ 5m, 120 LEDs/ m, IP66

Solución flexible

Strip Line es una familia de tiras LED flexibles de bajo voltaje 24V para especificación profesional, cuenta con una potencia de 96W en sus 5 metros lineales, son ideales para proveer de iluminación a espacios de gran extensión lineal, gracias a su flexibilidad son una excelente opción para proyectos, además de contar con diferentes perfiles de aluminio que se adaptan a las principales necesidades de instalación para uso en exteriores.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	6000 - 9400
Eficiencia nominal (lm/W)	84
TCC	1800K/ 2700K/ 6500K
IRC	>80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	96W
Tensión	24VCD
Factor de potencia	>0.9
Temperatura de operación	-20 a 45°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF (Según drivers disponibles)
Vida promedio/ Tipo de vida	30,000h L80 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	PCB (Printed Circuit Board)
Material de la óptica/ difusor	Silicón
Color	Blanco
IP	66
IK	05
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Fijación	Pegamento 3M auto adherible
Tipo de producto	Tira LED

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE	6039		G
Aplicación	Consec.	TCC	Tensión
RE	6039	AM- 1800K BC- 2700K BF- 6500K	G- 24VCD

Ejemplo de construcción de código:
RE 6039 AM G

Potencia	Flujo luminoso nominal	Corte a	IP
96W	6,000 8,150 9,400	6 Leds	66


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6039 AM G	6,000	96	62.50
RE 6039 BC G	8,150	96	84.89
RE 6039 BF G	9,400	96	97.91

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
96	0.02 A
96	0.02 A
96	0.02 A

Fotometrías:

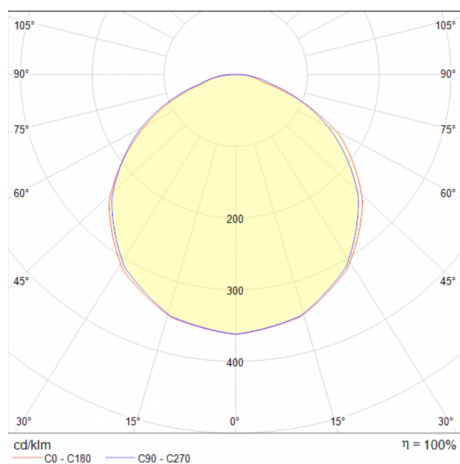



Stripline RE6039 96W

Dimensiones del producto:



Stripline RE6039 96W



Accesorios Perfiles:

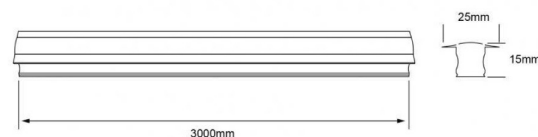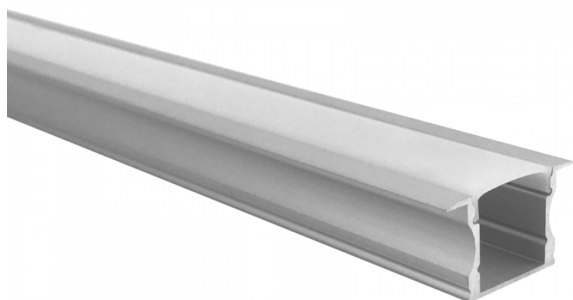

Perfil de aluminio para empotrar

Para empotrar en muros y plafón.

AC2200S

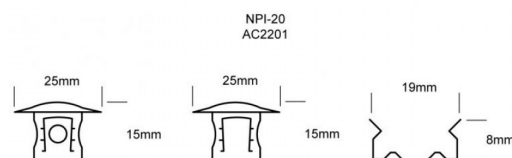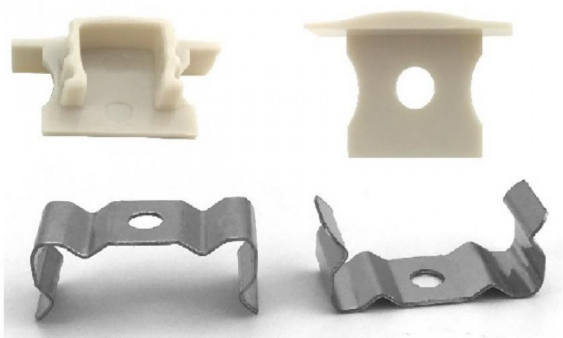


Accesorios para perfil AC2200S

Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio

AC2201

Accesorios Drivers:

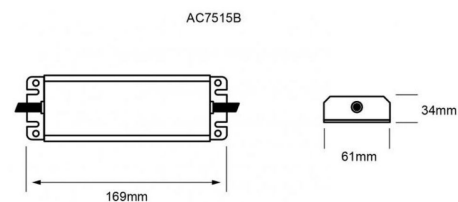


Driver 150W, IP67

AC7515B

Driver Electrónico Ext Satinado / Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 250 W IP 67
- 0.9 Kg




AC7525B



Driver 250W, IP67

AC7525B

Driver Electrónico Ext Satinado / Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 250 W IP 67
- 0.9 Kg

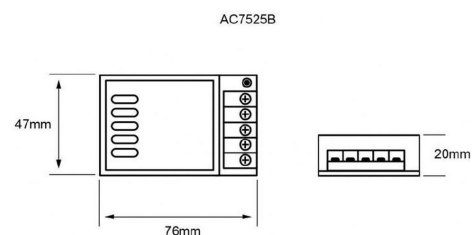


Driver 15W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts:15 W IP 20 - 0.063 Kg

Voltaje de salida: 24V


AC7105S

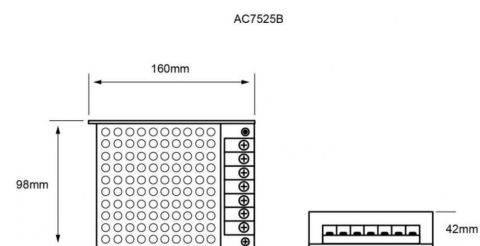

Driver 60W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 60 W IP 20 - 0.356 Kg -
Voltaje de salida: 24 V

AC7106

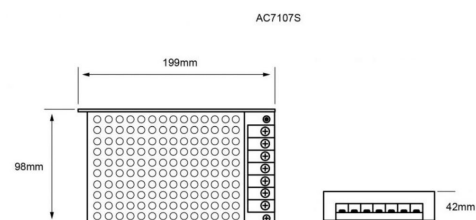


Driver 100W, IP20

AC7107

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 100 W IP 20 - 0.455 Kg

- Voltaje de salida: 24 V

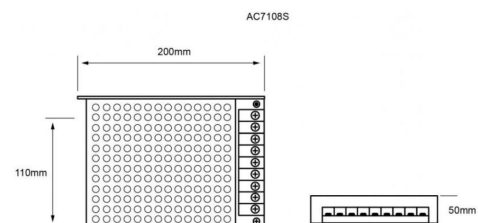


Driver 180W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 180 W IP 20 - 0.575 Kg
- Voltaje de salida: 24V

AC7108S

Accesorios Vector System:

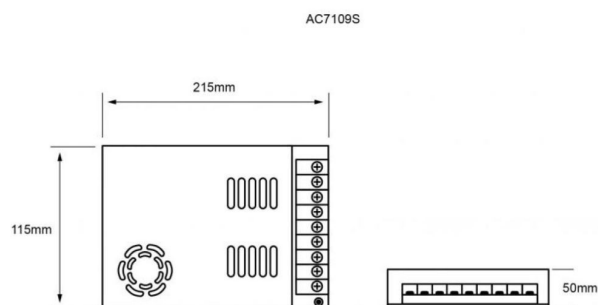

Driver 300W, IP20

AC7109S

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts:

300 W IP 20 - 0.783 Kg - Voltaje de salida: 24 V

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)