



Magnetrack empotrar

Micro-riel empotrado

Magnetrack es un sistema de luminarios empotrados de bajo voltaje 48V que cuenta con diferentes soluciones de fuentes de luz como proyectores, colgantes y lineales que ofrece versatilidad de diseño con un excelente IRC 90 y atenuación 0-10V, además de una capacidad de adaptabilidad para los diferentes desafíos de la arquitectura.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	290 - 871
Eficiencia nominal (lm/W)	>24
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	117°
Potencia	12W/ 24W/ 36W
Tensión	42VDC
Frecuencia de operación	NA
Factor de potencia	NA
Distorsión de armónicos (THD)	NA
Temperatura de operación	-20° a 35°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	0-10V (Según drivers disponibles)
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Lineales

Matriz de producto:

Información del pedido:

MT		N	BC	V
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
MT	1001	N- Negro	BC- 3000K	V- 42VCD
	1002			
	1003			

Ejemplo de construcción de código:
MT 1001 N BC V

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Dimensiones
12W	290	0-10V	90	117°	1009*13*16mm
24W	581				2012*13*16mm
36W	871				3015*13*16mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 1001 N BC V	290.50	12.0	24.2
MT 1002 N BC V	532.00	21.8	24.4
MT 1003 N BC V	769.30	32.9	23.38


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
12.0	0.29 A
21.8	0.57 A
32.9	0.86 A


Fotometrías:

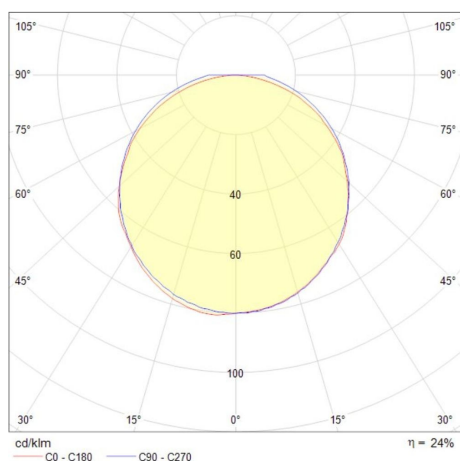

Magnettrack empotrar 12W
117°

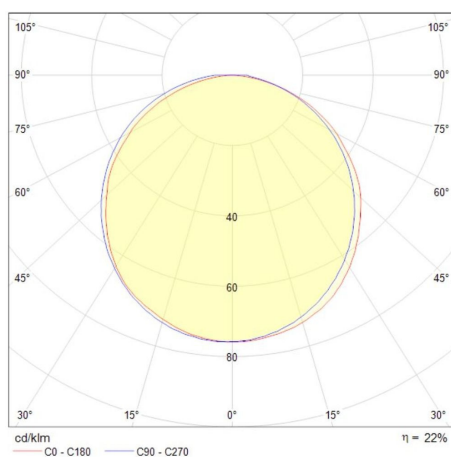


Magnettrack empotrar 24W
117°

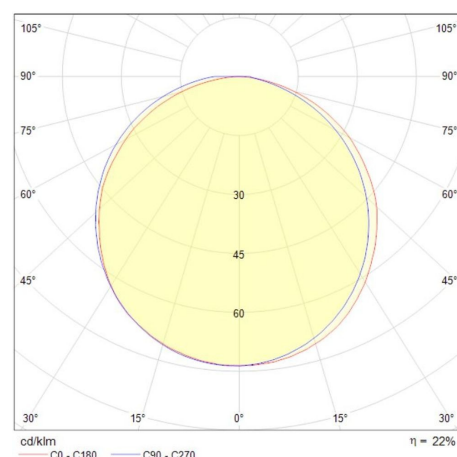


Magnettrack empotrar 36W
117°


Dimensiones del producto:

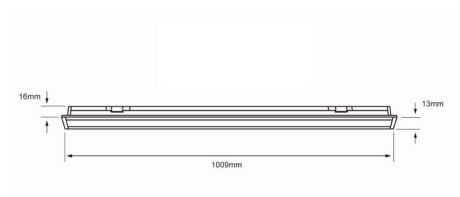

Magnettrack empotrar 12W

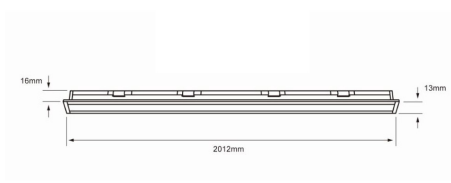

Magnettrack empotrar 24W

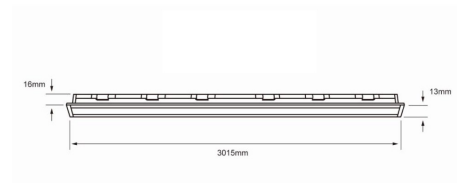

Magnettrack empotrar 36W

Accesorios Drivers:



Driver 75W

AC7575G

Driver de 75W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65



Driver 100W

AC75100G

Driver de 100W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65



Driver 150W

Driver de 150W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65

AC75150G



Driver 240W

Driver de 240W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65

AC75240G

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)