

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	290 - 1162
Eficiencia nominal (lm/W)	>24
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	117°
Potencia	12W/ 24W/ 36W/ 48W
Tensión	42VDC
Frecuencia de operación	NA
Factor de potencia	NA
Distorsión de armónicos (THD)	NA
Temperatura de operación	-20° a 35°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	0-10V (Según drivers disponibles)
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Sobrepuerto

Magnetrack sobreponer

Micro-riel

Magnetrack es un sistema de luminarios sobrepuestos de bajo voltaje 48V que cuenta con diferentes soluciones de fuentes de luz como proyectores, colgantes y lineales que ofrece versatilidad de diseño con un excelente IRC 90 y atenuación 0-10V, además de una capacidad de adaptabilidad para los diferentes desafíos de la arquitectura.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Matriz de producto:

Información del pedido:

MT

N

BC

V

Ejemplo de construcción de código:
MT 4001 N BC V

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
MT	4001	N- Negro	BC- 3000K	V- 42VCD
	4002			
	4003			
	6001			
	6002			

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Dimensiones
12W	290	0-10V	90	117° down	1005*70*16mm
24W	581			117° down	2008*70*16mm
36W	871			117° down	3011*70*16mm
24W	395			117° up/down	1006*70*15mm
48W	1162			117° up/down	2009*70*15mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 4001 N BC V	290.5	12.0	24.2
MT 4002 N BC V	532.0	21.8	24.4
MT 4003 N BC V	769.3	32.9	23.38
MT 6001 N BC V	394.9	24.0	16.45
MT 6002 N BC V	1064.1	43.6	24.4


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
12.0	0.29 A
21.8	0.57 A
32.9	0.86 A
24.0	0.57 A
43.6	1.14 A


Fotometrías:

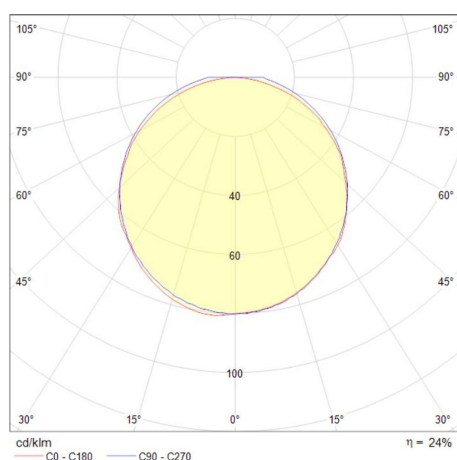


Magnettrack sobreponer 12W
117°

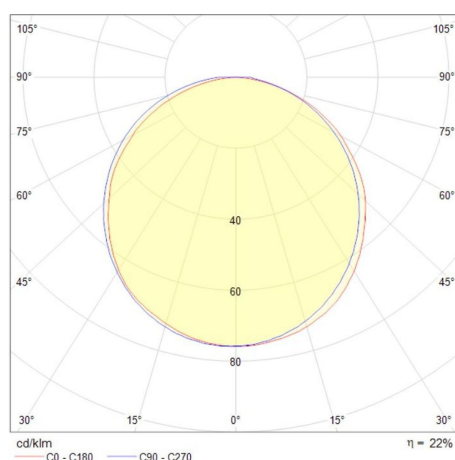


Magnettrack sobreponer 24W
117°

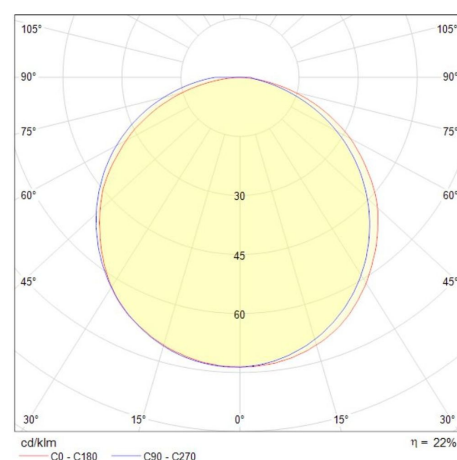

Magnettrack sobreponer 36W
117°

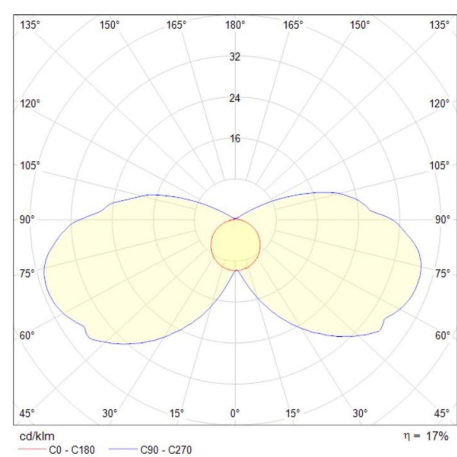


Magnettrack sobreponer 24W
117°

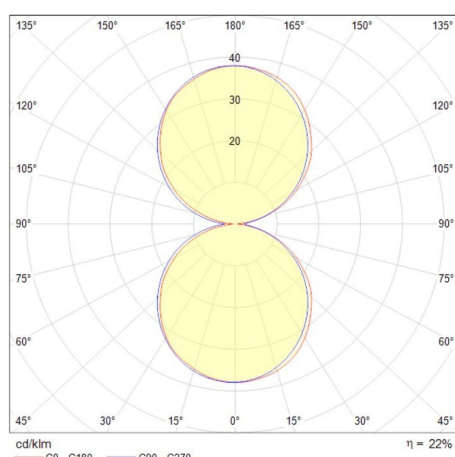


Magnettrack sobreponer 48W
117°


Dimensiones del producto:

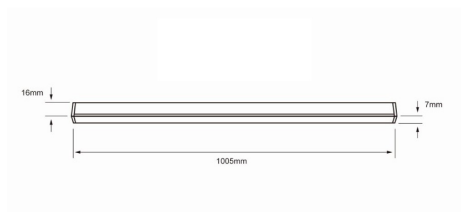


Magnetack sobreponer 12W

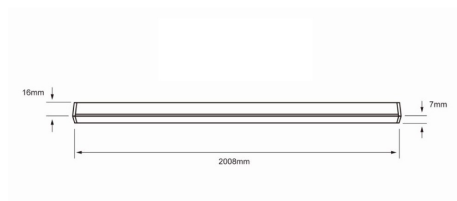


Magnetack sobreponer 24W

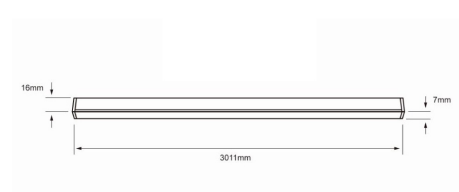

Magnetack sobreponer 36W

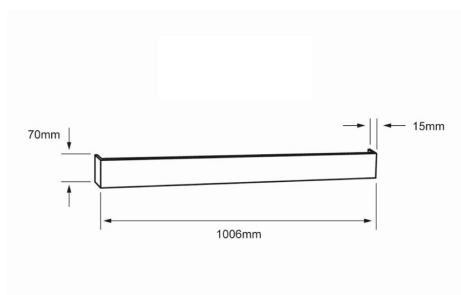

Magnetack sobreponer 24W

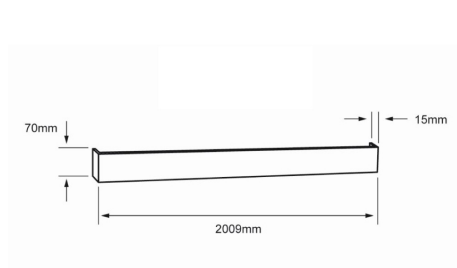

Magnetack sobreponer 48W

Accesorios Drivers:



Driver 75W

AC7575G

Driver de 75W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65



Driver 100W

AC75100G

Driver de 100W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65



Driver 150W

Driver de 150W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65

AC75150G



Driver 240W

Driver de 240W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65

AC75240G

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)