CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Softlight UV-C

Confort visual

SOFTLIGHT es un luminario para plafón, que responde por su diseño estético a las tendencias actuales de la arquitectura. Brinda luz general, además cuenta con luz UV-C que ayuda a sanitizar los espacios, apropiada para mejorar la productividad de los usuarios de espacios de oficinas y corporativos.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>115
TCC	4000K
IRC	80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	85W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Acero
Material de la óptica / difusor	PET (Tereftalato de polietileno)
Color	Blanco
IP	10
IK	4
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Gabinetes

Matriz de producto:

Información del pedido:

SA	1833	B	BN	A
Aplicación	**Consec.**	**Color**	**TCC**	**Tensión**
SA	1833	B- Blanco	BN- 4000K	A- 100-277V~

Ejemplo de construcción de código:
SA 1833 B BN A

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Ángulo	Dimenciones
85W	4,000	80	0-10V	120°	605*605 mm

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
SA 1833 B BN A	4,632	39.5	117.27

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
39.5	0,296 - 0,135 A

Fotometrías:

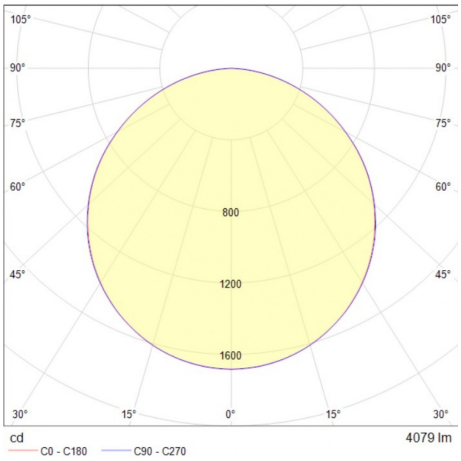

Softlight Sanitizante 120°

Dimensiones del producto:



Softlight Sanitizante 85W

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ