CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

# Estanca seleccionable

## Selección de potencia y TCC

Estanca seleccionable es un luminario lineales a prueba de vapor, además de ser resistentes al impacto que cuenta con un seleccionar de potencia (15W- 36W) y TCC (3000K/ 4000K/ 5000K) que resulta la alternativa perfecta para la iluminación fluorescente.

**Certificaciones:**

NOM

**Garantía:**

5 Años

**Datos técnicos generales:**

| | |
|---|---|
| **Fuente de Luz** | LED integrado |
| **Flujo luminoso nominal (lm)** | 1,950 - 4,680 (Dependerá de la potencia) |
| **Eficiencia nominal (lm/W)** | >130 |
| **TCC** | Seleccionable 3000K/ 4000K/ 5000K |
| **IRC** | >80 |
| **Ángulo de apertura** | 110° |
| **Potencia** | Seleccionable 15W/ 25W/ 30W/ 36W |
| **Tensión** | 100-277V~ |
| **Frecuencia de operación** | 50 Hz/ 60 Hz |
| **Factor de potencia** | >0.96 |
| **Distorsión de armónicos (THD)** | <20% |
| **Temperatura de operación** | -20° a 45°C |
| **Driver** | Integrado |
| **Protocolo de control** | 0-10V |
| **Vida promedio / Tipo de vida** | 50,000h L70 |
| **Material del cuerpo** | ABS |
| **Material de la óptica / difusor** | PC |
| **Acabado** | Pintura electrostática |
| **Color** | Gris |
| **IP** | 65 |
| **IK** | 08 |
| **Peso** | 1.98 Kg |
| **Tipo de instalación** | Sobrepuesto |
| **Tipo de producto** | A prueba de vapor |

# Matriz de producto:

**Información del pedido:**

| IN | 4032 | G | CC | A |
|---|---|---|---|---|

**Ejemplo de construcción de código:**
IN 4032 G CC A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión | Potencia | Flujo luminoso nominal | IRC | Ángulo | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 4032 | G- Gris | CC- Seleccionable | A- 100-277V~ | Seleccionable 15W/ 25W/ 30W/ 36W | 1,950 - 4,680 (Dependerá de la potencia) | 80 | 110° | 1190*75*95mm |

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

## Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|---|---|---|---|
| IN 4032 G CC A | 4323.8 | 37.11 | 116.5 |

## Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|---|---|
| 37.11 | 0.17 |

## Fotometrías:

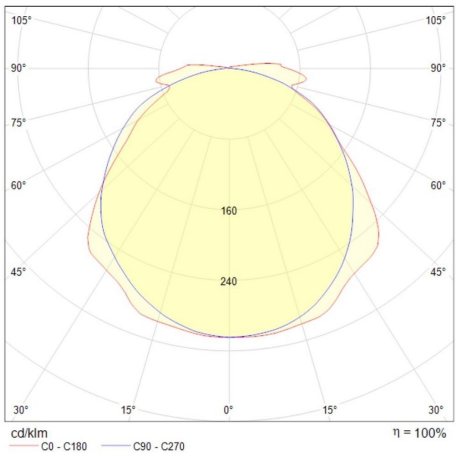


Ocean seleccionable 110°

## Dimensiones del producto:

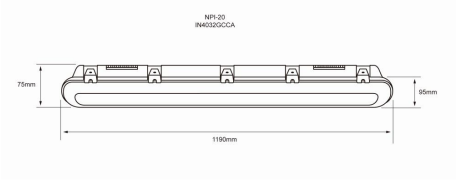


Ocean seleccionable

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ