CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Estanca seleccionable

Selección de potencia y TCC

Estanca seleccionable es un luminario lineales a prueba de vapor, además de ser resistentes al impacto que cuenta con un seleccionar de potencia (15W- 36W) y TCC (3000K/ 4000K/ 5000K) que resulta la alternativa perfecta para la iluminación fluorescente.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,950 - 4,680 (Dependerá de la potencia)
Eficiencia nominal (lm/W)	>130
TCC	Seleccionable 3000K/ 4000K/ 5000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	110°
Potencia	Seleccionable 15W/ 25W/ 30W/ 36W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.96
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° a 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	ABS
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Gris
IP	65
IK	08
Peso	1.98 Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	A prueba de vapor

Matriz de producto:

Información del pedido:

IN	4032	G	CC	A

Ejemplo de construcción de código:
IN 4032 G CC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
IN	4032	G- Gris	CC- Seleccionable	A- 100-277V~	Seleccionable 15W/ 25W/ 30W/ 36W	1,950 - 4,680 (Dependerá de la potencia)	80	110°	1190*75*95mm

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 4032 G CC A	4323.8	37.11	116.5

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
37.11	0.17

Fotometrías:

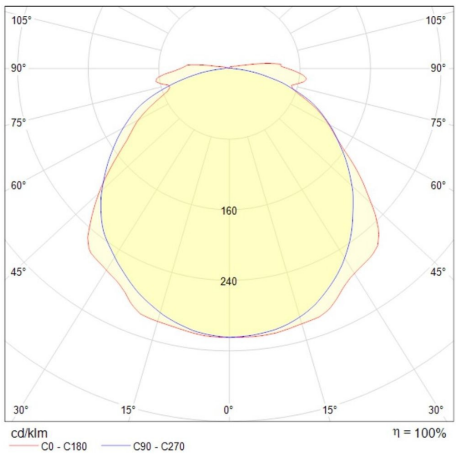

Ocean seleccionable 110°

Dimensiones del producto:

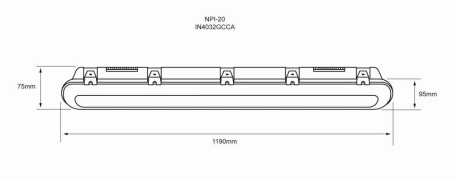

Ocean seleccionable

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ