



Downlight scrabble

Confort visual

Downlight scrabble es una familia diseñada para ofrecer iluminación con un alto confort gracias a su dark housing que ayuda a controlar la luz y disminuir el deslumbramiento.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	325 - 1,300
Eficiencia nominal (lm/W)	>65
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	30°
Potencia	5W / 10W / 15W / 20W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.50
Distorsión de armónicos (THD)	<150%
Temperatura de operación	-20° a 55°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/ OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro / Blanco
IP	40
Peso	0.14 Kg / 0.27 Kg / 0.38 Kg / 0.48 Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO			BC	B
----	--	--	----	---

Ejemplo de construcción de código:
CO 1055 B BC B

Aplicación	Consec.	Color	CCT	Tension
CO	1055	B- Blanco	BC- 3000K	B- 100-240V~
	1056			
	1057	N- Negro		
	1058			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
			30°	
			30°	
5W	325	90	30°	52*52*69mm
10W	650		30°	92*52*69mm
15W	975		30°	132*52*69mm
20W	1,300		30°	92*92*69mm
			30°	
			30°	


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 1055 B BC B	384.42	5.5	69.89
CO 1055 N BC B	384.42	5.5	69.89
CO 1056 B BC B	748.37	10.2	73.36
CO 1056 N BC B	748.37	10.2	73.36
CO 1057 B BC B	1133.32	14.4	78.7
CO 1057 N BC B	1133.32	14.4	78.7
CO 1058 B BC B	1802.8	19.68	91.6
CO 1058 N BC B	1802.8	19.68	91.6


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
5.5	0.08
5.5	0.08
10.2	0.15
10.2	0.15
14.4	0.11
14.4	0.11
19.68	0.93
19.68	0.93


Fotometrías:

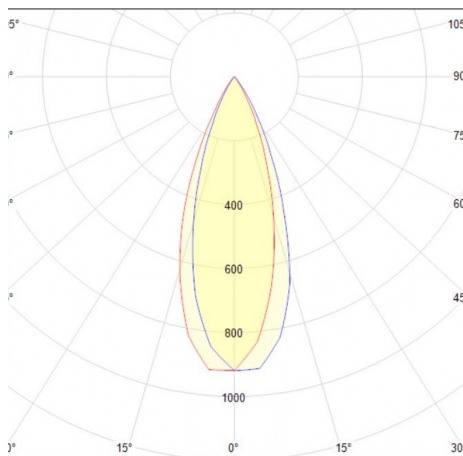


Downlights SCRA 5W / 30°

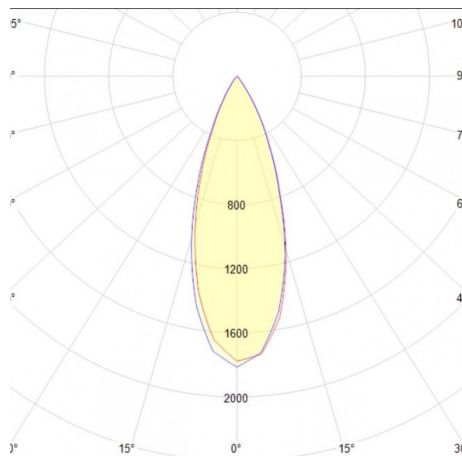

Downlights SCRA 10W / 30°

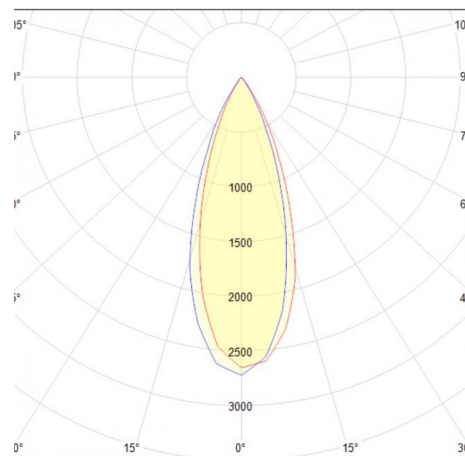


Downlights SCRA 15W / 30°

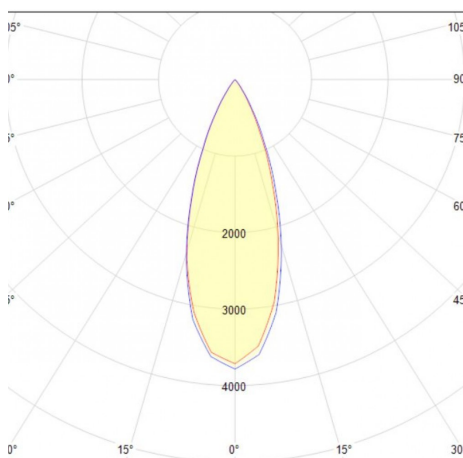

Downlights SCRA 20W / 30°


Dimensiones del producto:

NPI-19
CO1055BBCB
CO1055NBCB

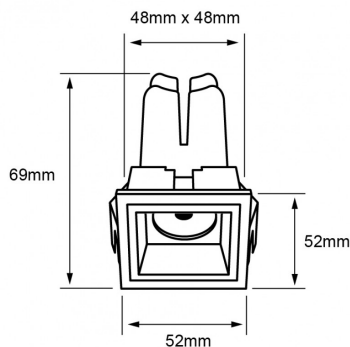


Downlights SCRA 5W

NPI-19
CO1056BBCB
CO1056NBCB

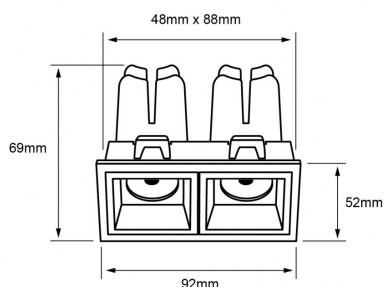


Downlights SCRA 10W

NPI-19
CO1057BBCB
CO1057NBCB

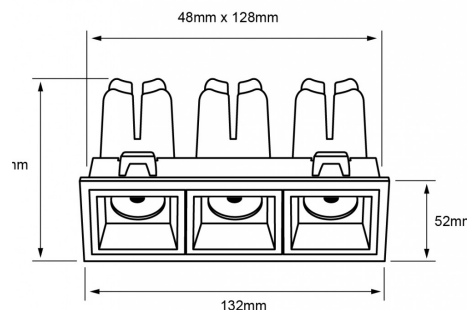

Downlights SCRA 15W

NPI-19
CO1058BBCB
CO1058NBCB

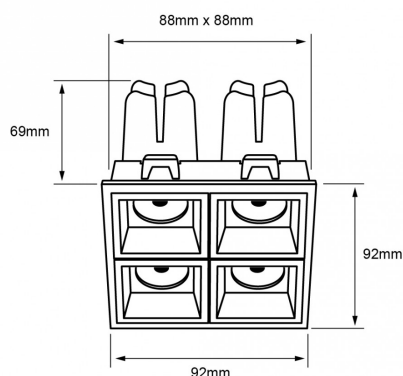

Downlights SCRA 20W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)