



Downlights Elemental

Downlights Elemental

Downlights Elemental

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Integrado LED
Flujo luminoso nominal (lm)	759 - 1,964
Eficiencia nominal (lm/W)	>74
TCC	3000 K
IRC	80
Ángulo de apertura	110°
Potencia	9W / 13W / 21W
Tensión	127-220 V~
Frecuencia de operación	50/60 HZ
Factor de potencia	0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-10°C a 50°C / -10°C a 40°C / -20°C a 50°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	25 000 / L70
Material del cuerpo	Plástico
Material de la óptica / difusor	Acrílico
Color	Blanco
IP	51
IK	4
Tipo de instalación	Empotrar

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE		B		B
Aplicación	Consec.	Color	CCT	Tension
RE	1054	B- Blanco	BC- 3000K	B- 127-220V~
	1055		BF- 6500K	
	1058		BN- 4000K	


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 1054 B BC B	600	9.4	63.8
RE 1054 B BF B	726	9.7	75.84
RE 1054 B BN B	732	9.4	77.8
RE 1055 B BC B	1109	12.1	91.6
RE 1055 B BF B	1109	12.1	91.6
RE 1055 B BN B	1109	12.1	91.6
RE 1058 B BC B	1520	21.9	69.4
RE 1058 B BF B	1666	21.1	78.9


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
9.4	0.07
9.7	0.07
9.4	0.07
12.1	0.10
12.1	0.10
12.1	0.10
21.9	0.16
21.1	0.16


Fotometrías:

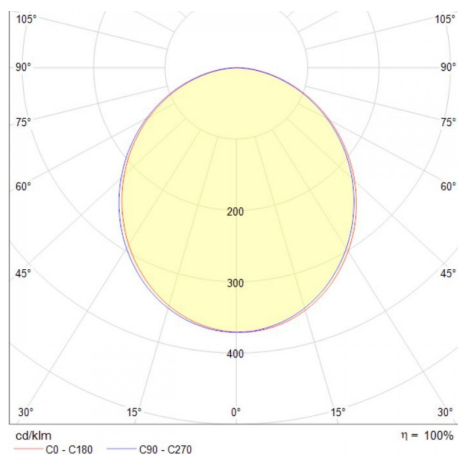

Downlights Elemental 9W

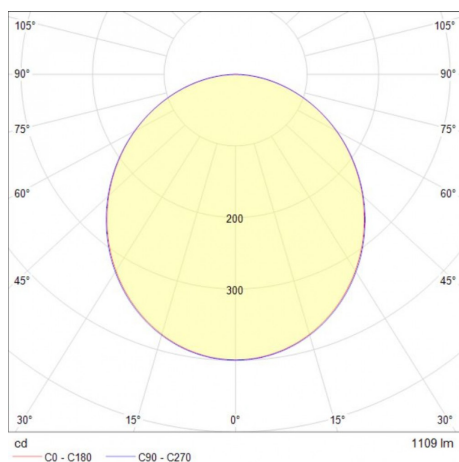


Downlights Elemental 13W

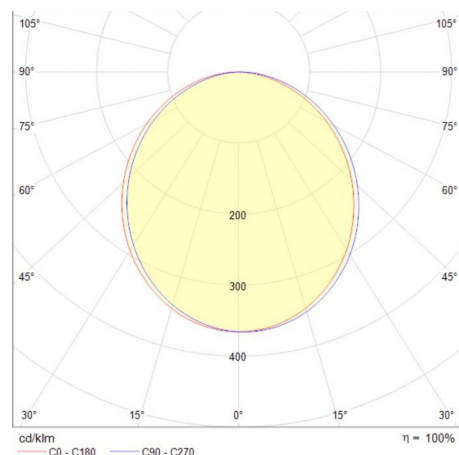


Downlights Elemental 21W


Dimensiones del producto:

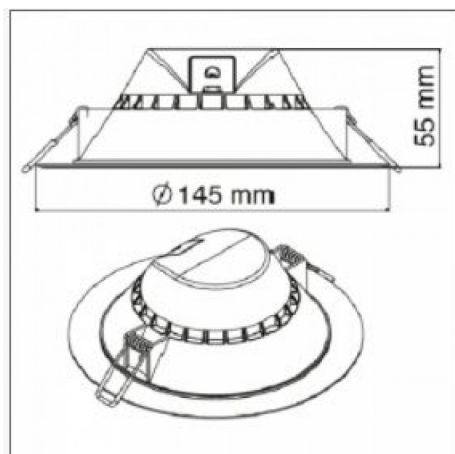

Downlights Elemental 9W

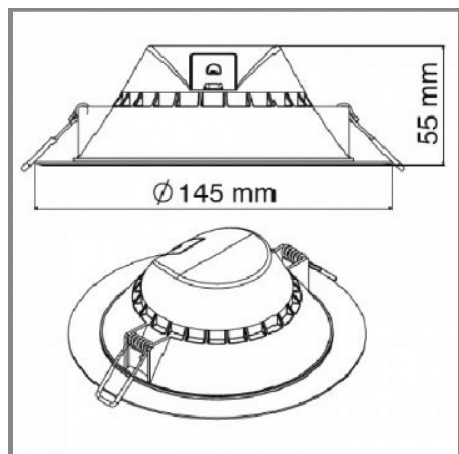

Downlights Elemental 13W

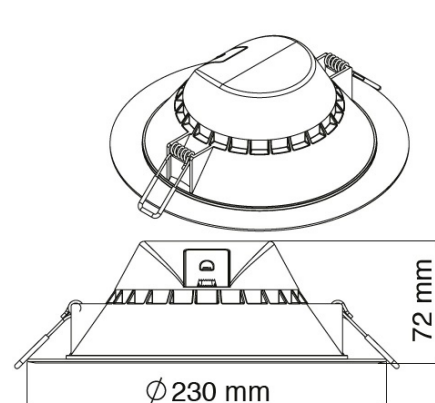

Downlights Elemental 21W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)