



Minipostes

Confort visual

Los minipostes son ideales para brindar iluminación en los caminos peatonales amenizando el espacio gracias a su excelente control óptico y una temperatura de color de 3000K.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Fuente de Luz | LED integrado |
| Flujo luminoso nominal (lm) | 1,850 - 2,090 |
| Eficiencia nominal (lm/W) | >102 |
| TCC | 3000K |
| IRC | >80 |
| Ángulo de apertura | 130° |
| Potencia | 18W |
| Tensión | 100-277V~ |
| Frecuencia de operación | 50 Hz/ 60 Hz |
| Factor de potencia | >0.90 |
| Distorsión de armónicos (THD) | <10% |
| Temperatura de operación | -40° a 40°C |
| Driver | Integrado |
| Protocolo de control | ON/OFF |
| Vida promedio / Tipo de vida | 50,000h L80 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la óptica / difusor | PC |
| Acabado | Pintura electrostática |
| Color | Negro |
| IP | 65 |
| Peso | 7 Kg |
| Tipo de instalación | Sobrepuesto |
| Tipo de producto | Mini postes |

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OU 9092 C BC A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| OU | 9092 9093 | C- Café | BC- 3000K | A- 100-277V~ |

| Potencia | Flujo luminoso nominal | IRC | Dimensiones |
|----------|------------------------|----------|--------------------------|
| 18W | 2,090 1,850 | 80 80 | 203*915mm 213*914.4mm |


Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| OU 9092 C BC A | 2090 | 18 | 116.11 |
| OU 9093 C BC A | 1850 | 18 | 102.78 |


Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 18 | 0.18 A |
| 18 | 0.18 A |

Fotometrías:

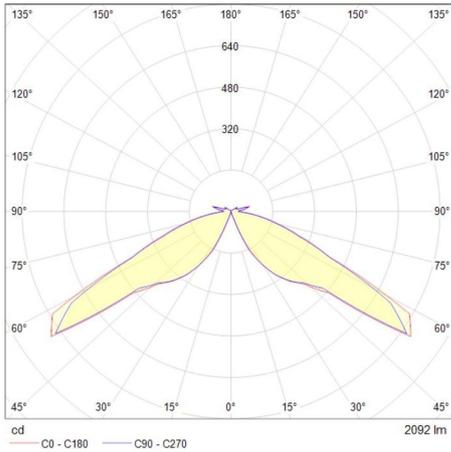


Miniposte 18W 130°

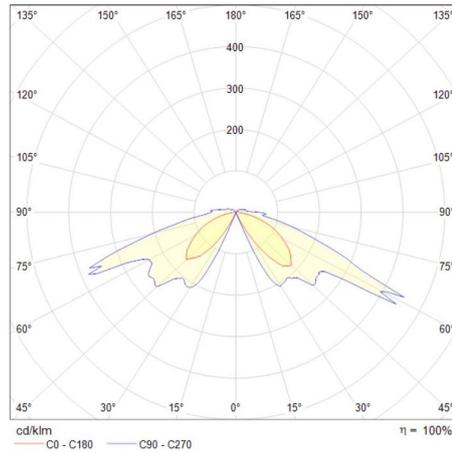


Miniposte 18W 145W

Dimensiones del producto:

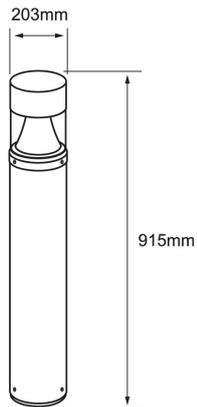

Miniposte 18W 130°

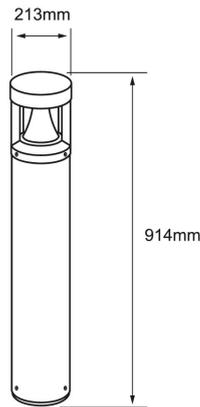

Miniposte 18W 145°

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)